


SNT - 40A SERİSİ / SERIES  
MODEL: 40A12

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

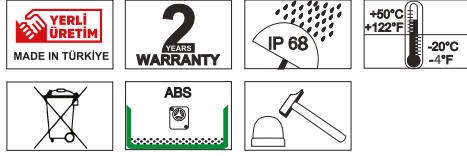

(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.



#### SNT-40A12 Model

| P/N       | Voltaj<br>Power Supply | Akım / Current<br>(mA) Max. |
|-----------|------------------------|-----------------------------|
| SNT-40A12 | 12V/DC                 | 150mA                       |



#### Ses Şiddeti/Sound Intensity

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Mak.Ses Şiddeti / Max.Sound Int. (at 10cm)  | 124dB                      |
| Mak.Ses Şiddeti / Max.Sound Int. (at 50cm)  | 114dB                      |
| Mak.Ses Şiddeti / Max.Sound Int. (at 100cm) | 108dB                      |
| 40A12 Sesi / Sound Type                     | Kesik-Kesik / Intermittent |

\*\*\* Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

\*\*\* Values may vary by +/- 5%.




#### Ağırlık / Weight

| P/N       | Ağırlık/Weight |
|-----------|----------------|
| SNT-40A12 | 26gr           |




\*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

\*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

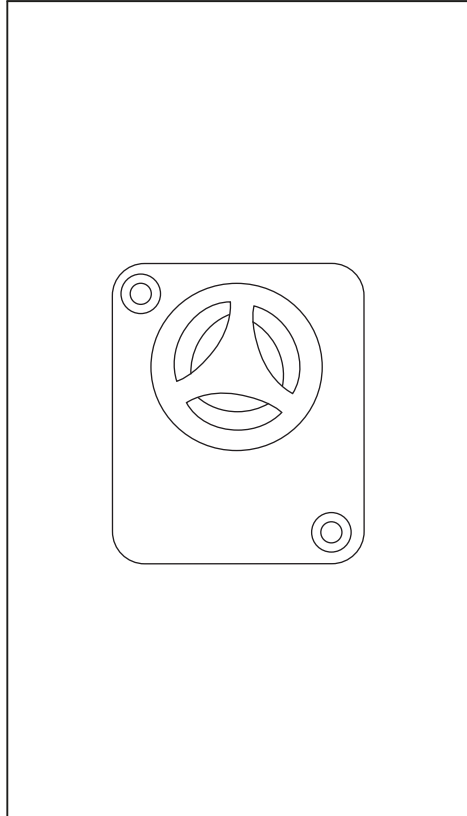

1


# TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

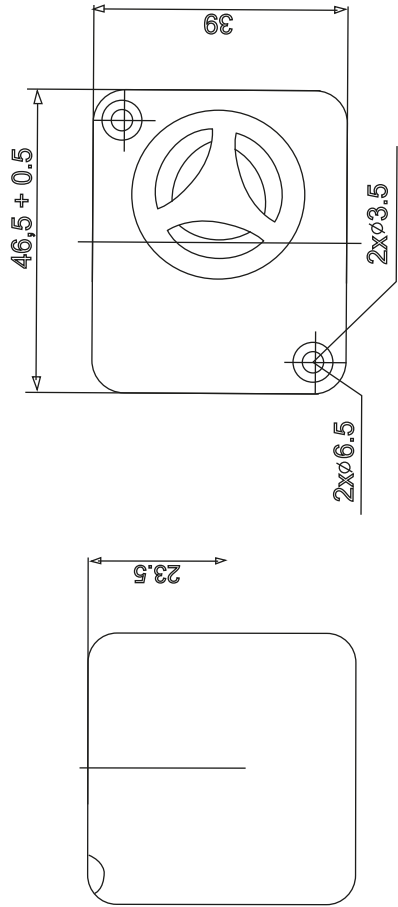

2

# KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION

12V DC



KIRMIZI / RED  
SİYAH / BLACK

BESLEME  
POWER SUPPLY

(TR)

- 12V Serisi ürünler **doğru akım (DC)** ile çalışır.
- Kablo bağlantısı yapılırken, **pozitif (+)** ve **negatif (-)** terminallere dikkat edilmelidir..

(EN)

- 12V Series products operate with **direct current (DC)**.
- When making cable connections, ensure proper alignment with the **positive (+)** and **negative (-)** terminals.