
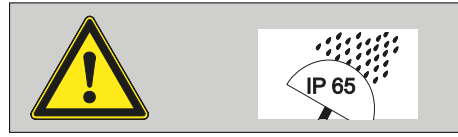
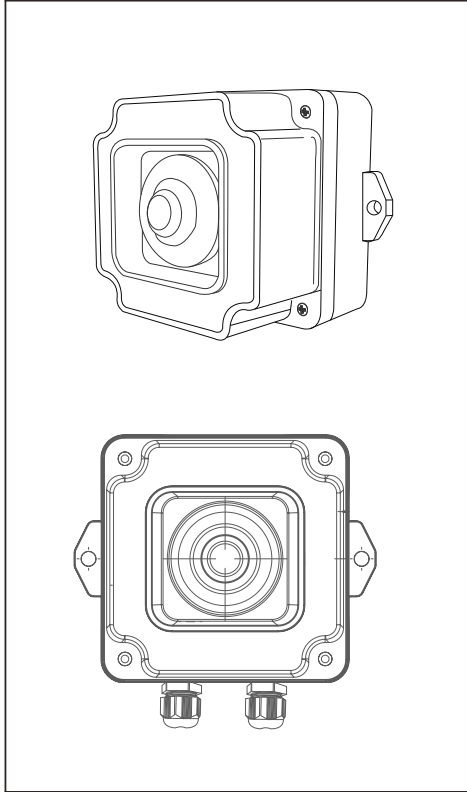


SNT - ESP SERİSİ / SERIES
MODEL: ESP24 - ESP48 - ESP22

MUCCO
WARNING LAMPS

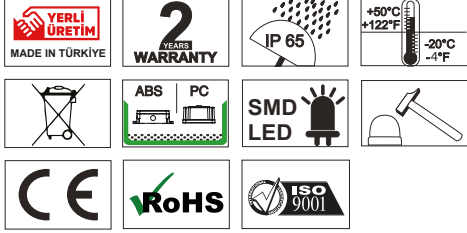

(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-ESP24/48/22 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-ESP24-***	12-30V AC/DC	650mA
SNT-ESP48-***	48V DC	310mA
SNT-ESP22-***	85-250V AC/DC 50Hz	120mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-ESP24-***	Çakar / Strobe	7
SNT-ESP48-***	Flaşör / Flashing	
SNT-ESP22-***	Sabit / Steady	
SNT-ESP22-***	Işık mode Kapalı / Light Off	

Ses Şiddeti/Sound Intensity			
Melodi Melody	Kablo Rengi Cable Color	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
-	Boş / Empty	-	-
1	Kırmızı / Red	127	121
2	Koyu Mavi / Dark Blue	118	107
3	Yeşil / Green	121	110
4	Mor / Purple	126	117
5	Açık Mavi / Light Blue	120	105
6	Sarı / Yellow	122	110
7	Beyaz / White	126	117

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-ESP24-***	1275-1285gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow Mavi/Blue Beyaz/White
SNT-ESP48-***	1275-1285gr	
SNT-ESP22-***	1295-1305gr	





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

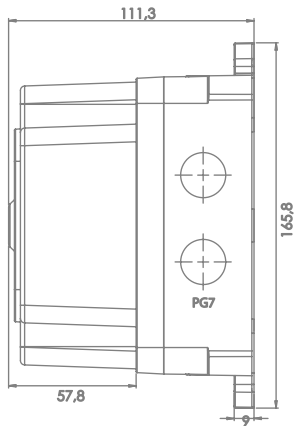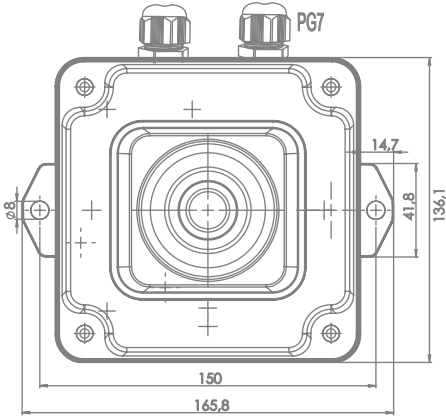

2

İŞIK MODU SEÇİMİ LIGHT MODE SELECTION

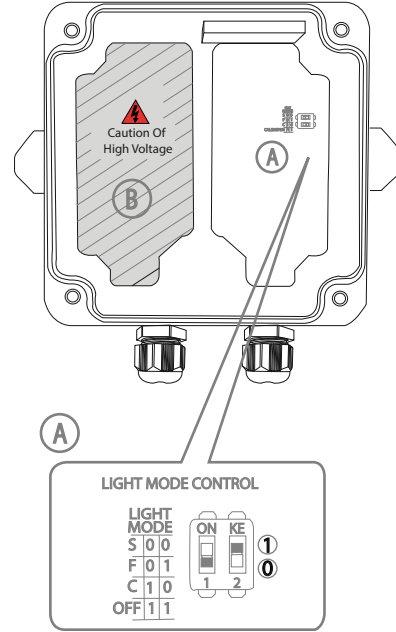


No:	Işık Modu Light Mode	Dahili ışık modu seçimi: The selection of built-in light type:		Anahtar Switch
		1. Anahtar Konumu 1. Switch Position	2. Anahtar Konumu 2. Switch Position	
1	Sabit / Steady	0	0	
2	Flaşör / Flashing	0	1	
3	Çakar / Strobe	1	0	
4	Işık Kapalı / Light Off	1	1	



- 85-250V AC/DC model ürünlerde enerji var iken güç kartına temas etmeyiniz.
- Avoid contact/touch the power card in 85-250V AC/DC while the device is powered.


3

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-30V AC/DC - 48V DC

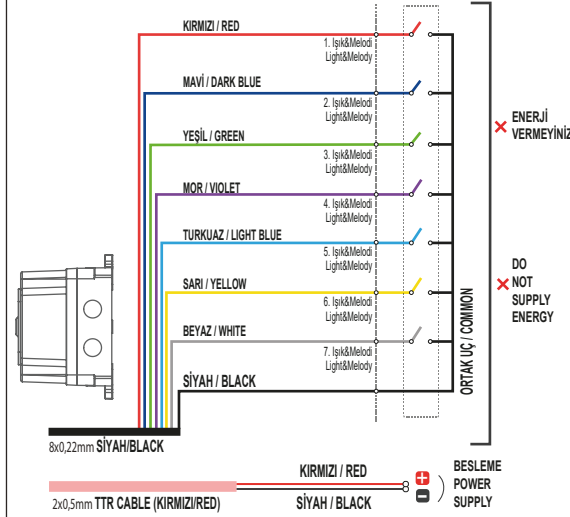

3

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC

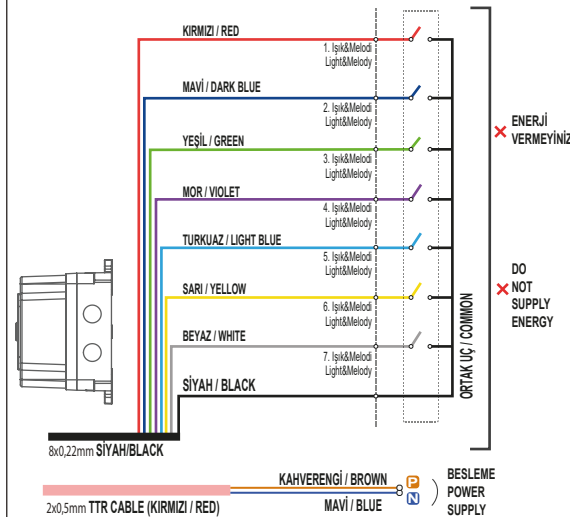

3a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION



TR

Melodi&Işık Kabloları: Kırmızı-Mavi-Yeşil-Mor-Turkuaz-Sarı-Beyaz
Sinyal Kabloları: Siyah
Güç Kaynağı Kablo: 2x0.50 TTR
 (12-24V AC/DC ve 48V DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi&Işık ve Sinyal Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi&Işık ve Sinyal Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Melodi&Işık için Melodi&Işık Kablolarını Siyah Sinyal kabloyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Bağlantı şemasında belirtilen kablo etiketlendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün, melodilere ait kablo renk sıralamasına göre çalışır. Öncelik sırası şu şekilde belirlenmiştir:
Kırmızı, Mavi, Yeşil, Mor, Turkuaz, Sarı, Beyaz

EN

Melody&Light Wires: Red-Blue-Green-Violet-Light Blue-Yellow-White
Signal Wires: Black
Power Supply Cable: 2x0.50 TTR
 (Red-Black for 12-24V AC/DC and 48V DC
 Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- Do not supply power to the Melody&Light and Signal Wires, and do not connect directly to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody&Light and Signal Wires.
- For melodies and light, make a dry contact connection between the Melody&Light wires and the Black signal wire.
- When the cable specified in the wiring diagram is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence of the wires of melodies, with priority given in the following order:
Red, Dark Blue, Green, Purple, Light Blue, Yellow, White.