
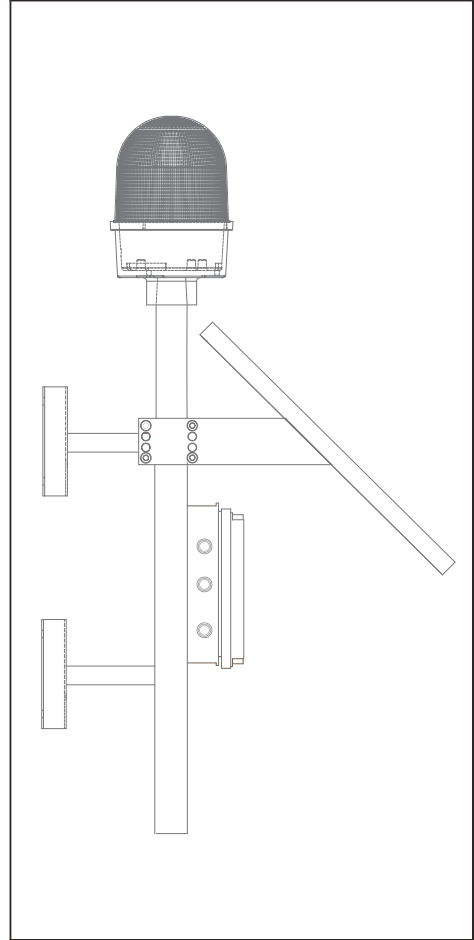


SNT - U125-SL SERİSİ / SERIES
MODEL: U125-SL25

MUCCO
WARNING LAMPS

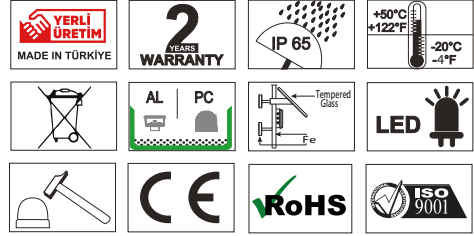


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısıнын en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

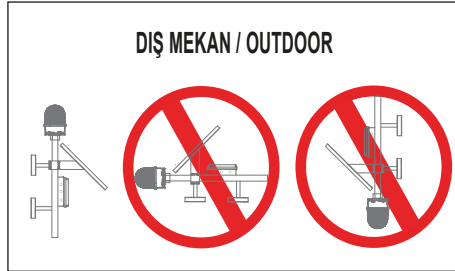

SNT-U125-SL25 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-U125-SL25-***	Güneş Enerjili Solar Powered (12V 7.0AH/20HR)	650mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

SNT-U125-SL25 Model		
Açı (°) Degree (°)	Işık Yoğunluğu Light Intensity (l, cd) @ 10°	Işık Yoğunluğu Light Intensity (l, cd) @ 0°
90	158,1	137,5
45	157,1	137,0
0	156,2	136,5
-45	156,0	136,8
-90	158,2	137,1
Işık Frekansı Light Frequency	0,5Hz	
Flaş/dk / Flashes/min	30	
Dahili Işık Modları Build-in Light Patterns	Flaşör / Flashing	
Uçak İkaz model tipi	Düşük Yoğunluklu B Tipi Uçak İkaz Lambaları, Ünıslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Havaalanları, Ek 14, Cilt 1, Fotometri - Paragraf 6.2.1.2 Tablo 6-1 ve Tablo 6-2, Renk Yoğunluğu - Ek 1, Bölüm 2.3.1.	
Obstruction Model type	Low-intensity B Type Obstruction Lights manufactured in compliance with International Civil Aviation Organization (ICAO), Aerodromes, Annex 14, Volume 1, Photometry - Paragraph. 6.2.1.2 Table 6-1 and Table 6-2, Chromaticity - Appendix 1 Sec. 2.3.1	

*** Değerler +/-10% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/-10%.

İŞIK SEVİYESİ TESPİTİ / LIGHT LEVEL DETECTION

(TR)

- Işık Seviyesi Algılama (Photocell ile Üretilir): Cihaz, photocell ile üretilmiş olup, ışık seviyesini algılayarak (30SANİYE) karanlıkta devreye girer, aydınlıkta (30SANİYE) devreden çıkar.

- Gözükme Mesafesi: 10 km gözükme mesafesi.

(EN)

- Light Level Detection (Produced with Photocell): The device is equipped with a photocell that detects light levels (30SECONDS), activating in darkness and deactivating in brightness (30SECONDS)

- Visibility Range: The visibility range is 10 km.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-U125-SL25-***	6700-6800gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow Mavi/Blue Beyaz/White





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

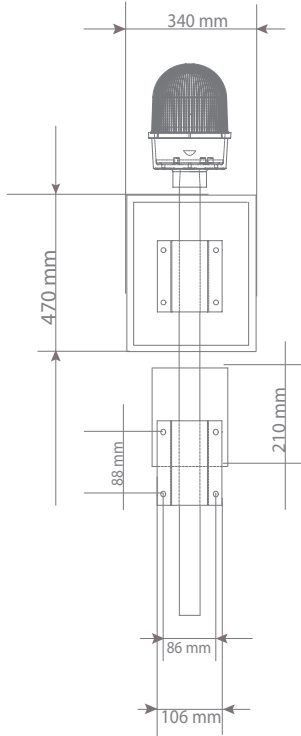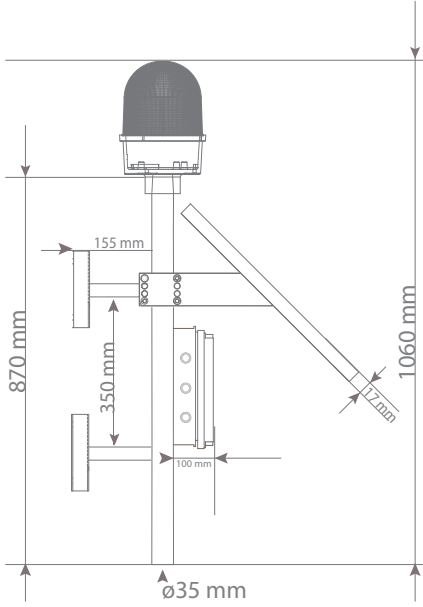


2

AÇ/KAPA BUTONU TURN ON/OFF BUTTON

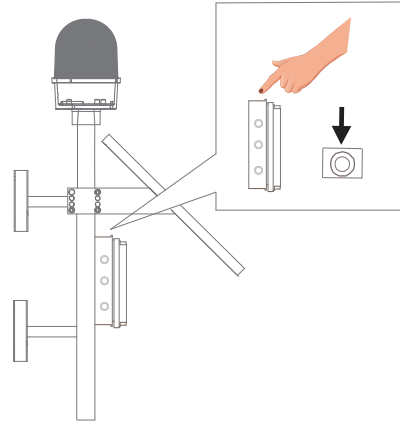

3

MONTAJ KONUSU MOUNTING POSITION

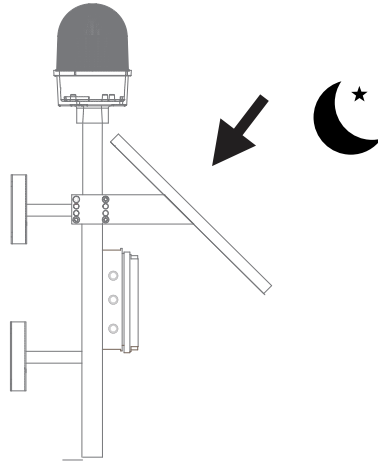

2a

KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION




Ürün kutu içersindeyken veya kullanılmadığı alanlarda kapalı konumda tutulmalıdır.
(Pilin aşırı deşarjı, pilin tekrar şarj edilmemesine neden olur)

The product must be kept in a closed position when it is in the box or in unused areas.
(Overdischarge of the battery causes the battery not to be recharged.)

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-125LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-125LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-125LNS (SARI / YELLOW)
SNT-125LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-125LNB (BEYAZ / WHITE)

3a

KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION



Ürünün otomatik olarak devreye girmesi için, üstündeki Switch'in açık (on) konumuna getirilmesi gerekir.
Ürün yalnızca hava karardığında çalışmaktadır.

Üründe bulunan solar panelin güneş ile en iyi şekilde temas etmesini sağlayınız.

İn order to for the product to be automatically activated, the switch located on top of the product must be in position "on".
Product activates only when it gets dark.

Ensure that the solar panel on the product has the best contact with the sun.