

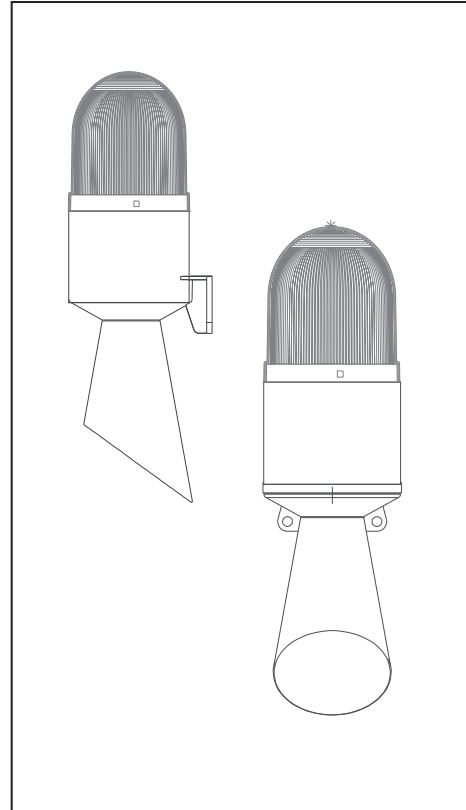


SNT - EB70 SERİSİ / SERIES
MODEL: EB7013 - EB7022


MUCCO
WARNING LAMPS

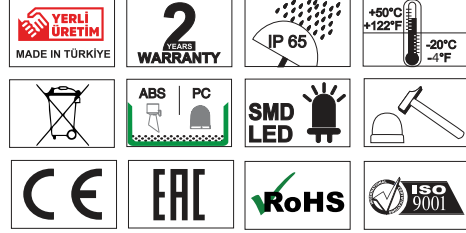


- (TR)
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısıнын en az olduğu yere montaj edilmelidir.

- (EN)
- The electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat are minimal.

İÇ MEKAN / INDOOR

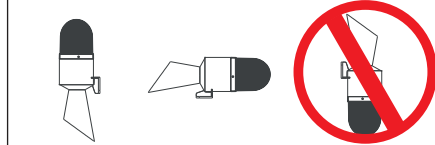

DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-EB70 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-EB7013-***	12-24V AC/DC	102mA
SNT-EB7022-***	40-250V AC/DC 50Hz	101mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-EB7013/22-S1-***	Sabit / Steady	7
SNT-EB7013/22-F1-***	Flaşör / Flashing	7
SNT-EB7013/22-C1-***	Çakar / Strobe	7
SNT-EB7013/22-D1-***	Döner / Rotary	7

Ses Şiddeti/Sound Intensity			
Melodi Melody	Kablo Rengi Cable Color	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
1	Kırmızı / Red	126	105
2	Yeşil / Green	127	104
3	Sarı / Yellow	129	108
4	Mavi / Blue	129	105
5	Beyaz / White	126	107
6	Turuncu / Orange	130	107
7	Kahverengi / Brown	128	103
8	Hatalı Kullanım/Misuse	123	98

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-EB7013-***	275-280gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-EB7022-***	295-305gr	Mavi/Blue Beyaz/White






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1


TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

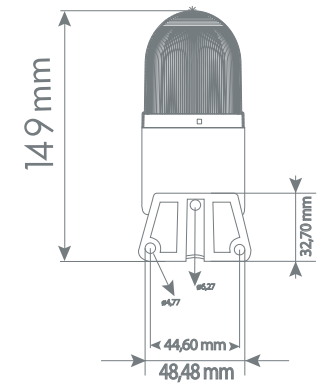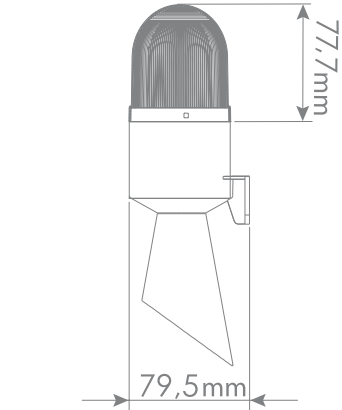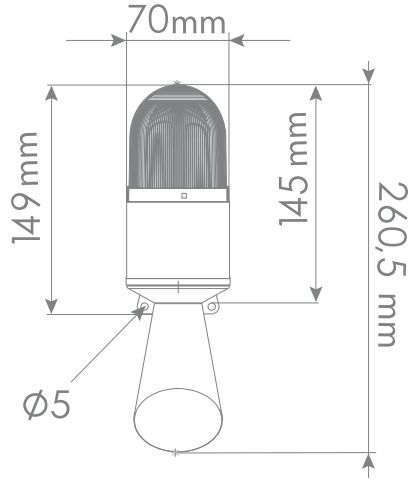

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM


12-24V AC/DC

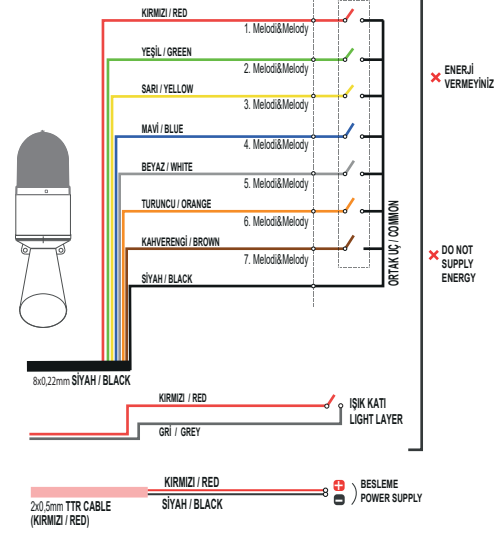

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

40-250V AC/DC

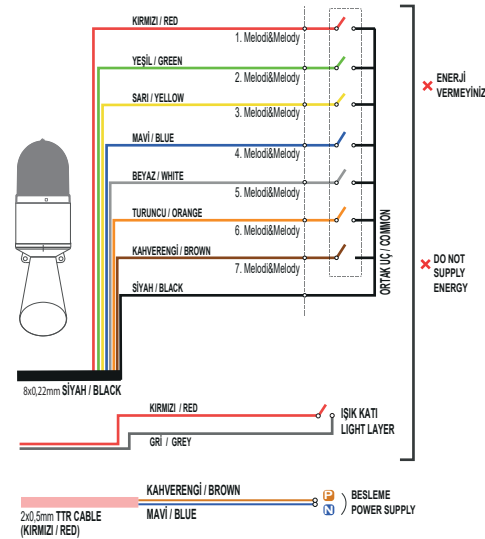

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION



(TR)

Melodi Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz-Turuncu-Kahverengi
Ortak Uç Kabloları: Siyah-Gri
Işık Kabloları: Kırmızı
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0,50 TTR (12-24V AC/DC için Kırmızı-Siyah)
 (40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi, Ortak Uç ve Işık Kablolarına enerji verilmemeli veya bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi, Ortak Uç ve Işık Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Melodi için Melodi Kablolarını Siyah Ortak Uç kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Işık için Işık Kablolarını Gri Ortak Uç kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- 3 melodi aynı anda tetiklendiğinde "Hatalı Kullanım" alarmı çalar.

(EN)

Melody Wires: Red-Green-Yellow-Blue-White-Orange-Brown
Common Wires: Black-Gray
Light Wires: Red
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR (Red-Black for 12-24V AC/DC)
 (Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- Do not supply power to the Melody, Common and Light Wires, and do not connect directly to NPN or PNP terminals of any PLC to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody, Common and Light Wires
- For melodies, make a dry contact connection between the Melody wires and the Black Common wire.
- For light, make a dry contact connection between the Light wires and the Gray Common wire.
- If 3 melodies are triggered at the same time, a "Misuse" alarm will be activated.

3

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-YB70LNK (KIRMIZI / RED)
 SNT-YB70LNY (YEŞİL / GREEN)
 SNT-YB70LNS (SARI / YELLOW)
 SNT-YB70LNM (MAVİ / BLUE)
 SNT-YB70LNB (BEYAZ / WHITE)

