
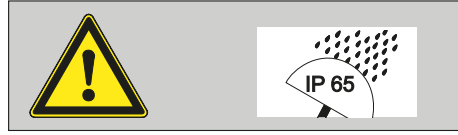
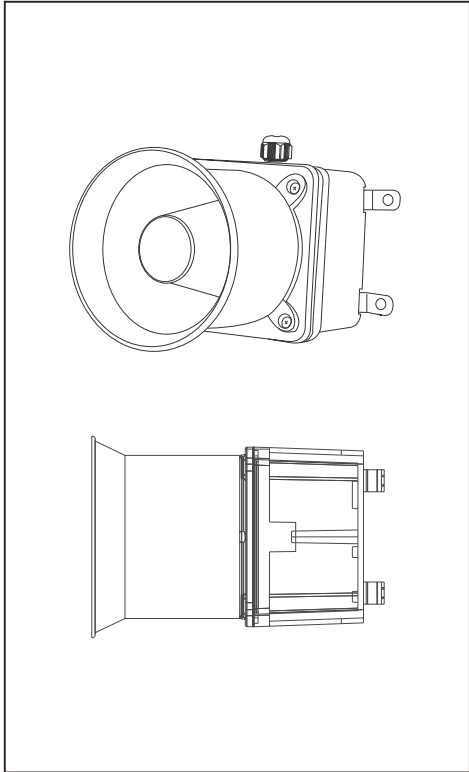


SNT - EB120 SERİSİ / SERIES
MODEL: EB120-13 / EB120-48 / EB120-22

MUCCO
WARNING LAMPS

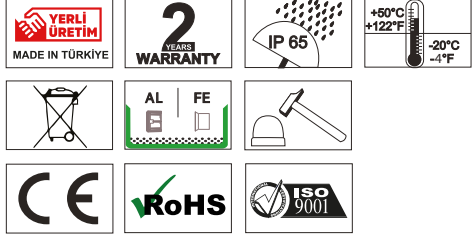


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.



(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR

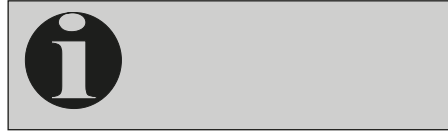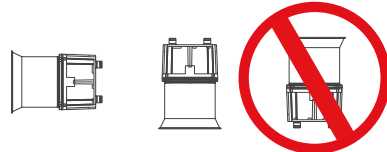

SNT-EB120 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-EB120-13	12-30V/DC	476mA
SNT-EB120-48	48V/DC	172mA
SNT-EB120-22	85-250V AC/DC 50Hz	101mA

Ses Şiddeti/Sound Intensity			
Melodi Melody	Kablo Rengi Cable Color	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
1	Kırmızı / Red	123	113
2	Yeşil / Green	128	112
3	Sarı / Yellow	130	109
4	Mavi / Blue	127	113
5	Beyaz / White	123	107
6	Turuncu / Orange	128	113
7	Kahverengi / Brown	128	119
8	Hatalı Kullanım/Misuse	126	117

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight	
P/N	Ağırlık/Weight
SNT-EB120-13	2305-2315gr
SNT-EB120-48	2305-2315gr
SNT-EB120-22	2355-2365gr




*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

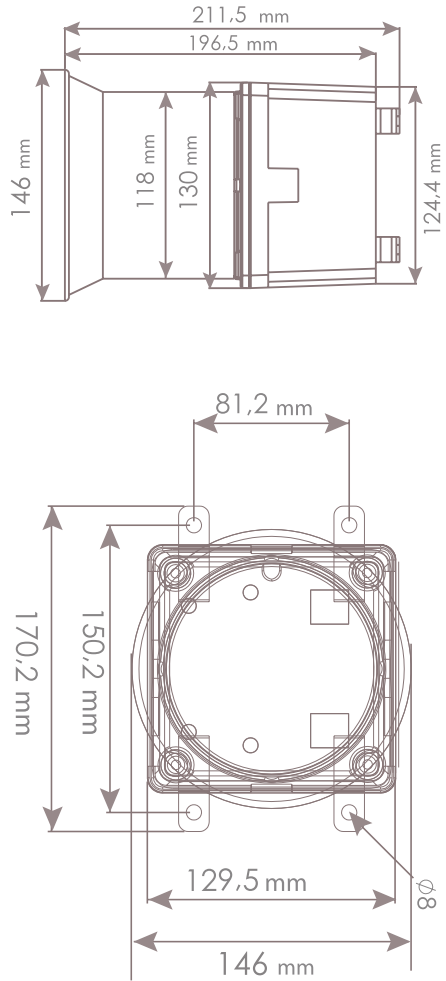


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-30V/DC - 48V/DC

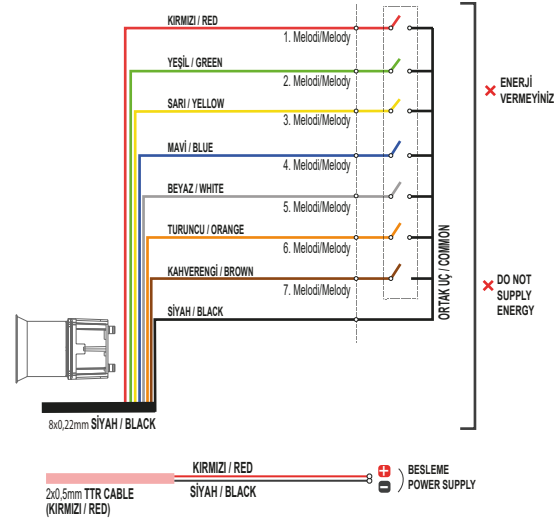

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC

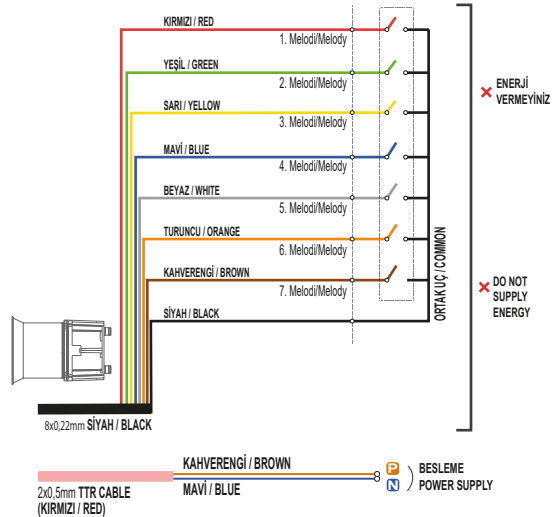

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION



TR

Melodi Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz-Turuncu-Kahverengi
Ortak Uç Kabloları: Siyah
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0,50 TTR
 (12-24V AC/DC ve 48V DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Melodi için Melodi Kablolarını Siyah Ortak Uç kabloyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Kablo tetiklendiğinde, ilgili melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün, melodilere ait kablo renk sıralamasına göre çalışır. Öncelik sırası şu şekilde belirlenmiştir:
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Kahverengi.



- 3 melodi aynı anda tetiklendiğinde "Hatalı Kullanım" alarmı çalar.

EN

Melody Wires: Red-Green-Yellow-Blue-White-Orange-Brown
Common Wires: Black
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR
 (Red-Black for 12-24V AC/DC and 48V DC
 Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- Do not supply power to the Melody and Common Wires, and do not connect them directly to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody and Common Wires.
- For melodies, make a dry contact connection between the Melody wires and the Black Common wire.
- When the cable is triggered, the corresponding melody is activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence of the wires of melodies, with priority given in the following order:
Red, Green, Yellow, Blue, White, Orange, Brown.



- If 3 melodies are triggered at the same time, a 'Misuse' alarm will be activated.