
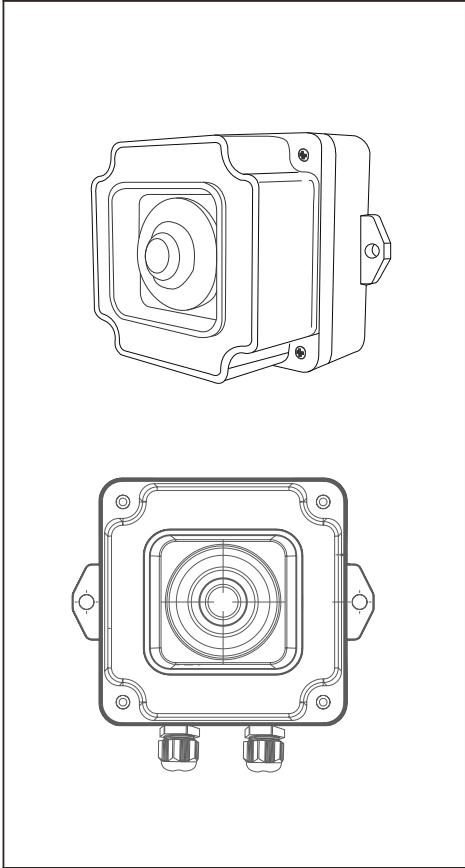




SNT - ESP-RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: ESP24/48/22 - RGB

MUCCO
WARNING LAMPS



(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-ESP24/48/22-RGB Model

P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-ESP24-RGB	12-30V AC/DC	625mA
SNT-ESP48-RGB	48V DC	475mA
SNT-ESP22-RGB	85-250V AC/DC 50Hz	400mA



Işık Modu / Light Pattern

P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-ESP24-RGB	Çakar / Strobe	7
SNT-ESP48-RGB	Flaşör / Flashing	
SNT-ESP22-RGB	Sabit / Steady	
Işık mode Kapalı / Light Off		
Dahili Işık Renkleri Built-in Light Colors		1 2 3 4 5 6 7



Ses Şiddeti/Sound Intensity

Melodi Melody	Kablo Rengi Cable Color	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
1	Kırmızı / Red	127	121
2	Koyu Mavi / Dark Blue	118	107
3	Yeşil / Green	121	110
4	Mor / Purple	126	117
5	Açık Mavi / Light Blue	120	105
6	Sarı / Yellow	122	110
7	Beyaz / White	126	117

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.



Ağırlık / Weight

P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-ESP24-RGB	1340 - 1350 gr	Kırmızı/Red Mavi/Blue Yeşil/Green Mor/Violet
SNT-ESP48-RGB	1340 - 1350 gr	Turkuaz/Light Blue Sarı/Yellow Beyaz/White
SNT-ESP22-RGB	1355 - 1365 gr	





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

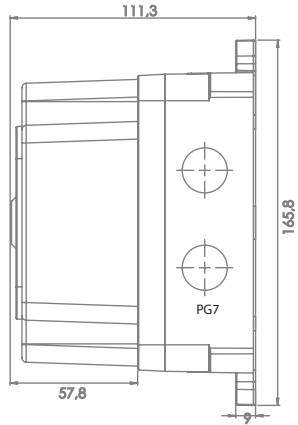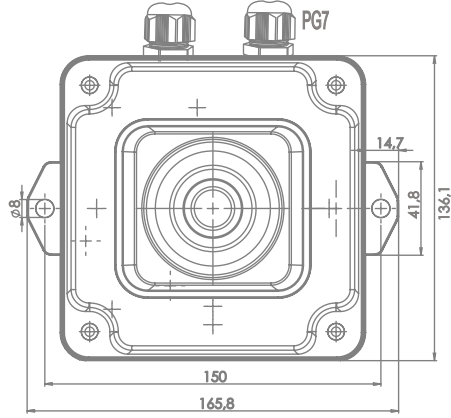

2

İŞIK MODU SEÇİMİ LIGHT MODE SELECTION

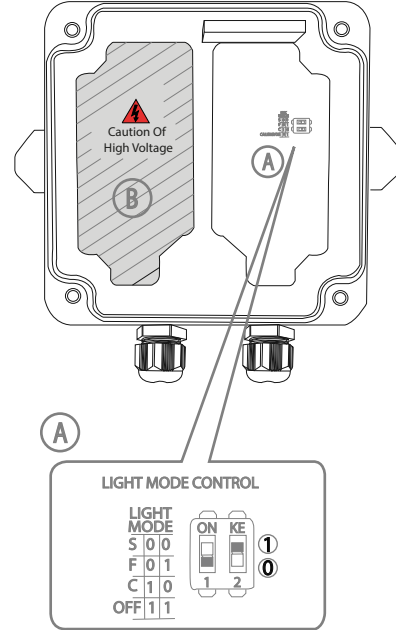


Dahili ışık modu seçimi: The selection of built-in light type:			
No:	İşık Modu Light Mode	1. Anahtar Konumu 1. Switch Position	2. Anahtar Konumu 2. Switch Position
1	Sabit / Steady	0	0
2	Flaşör / Flashing	0	1
3	Çakar / Strobe	1	0
4	İşık Kapalı / Light Off	1	1



- 85-250V AC/DC model ürünlerde enerji var iken güç kartına temas etmeyiniz.
- Avoid contact/touch the power card in 85-250V AC/DC while the device is powered.


3

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-30V AC/DC - 48V DC

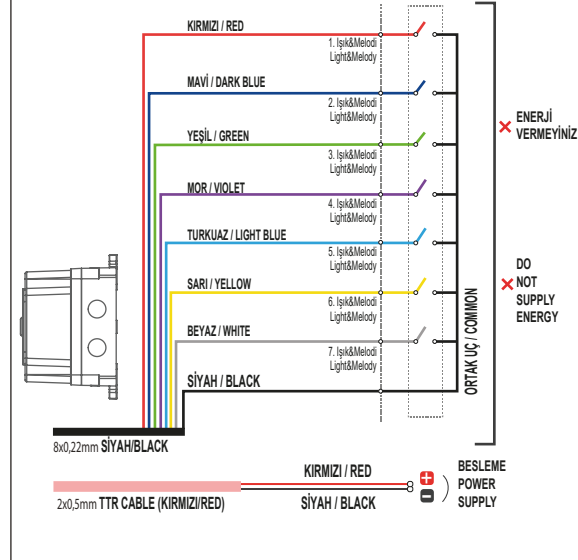

3

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC

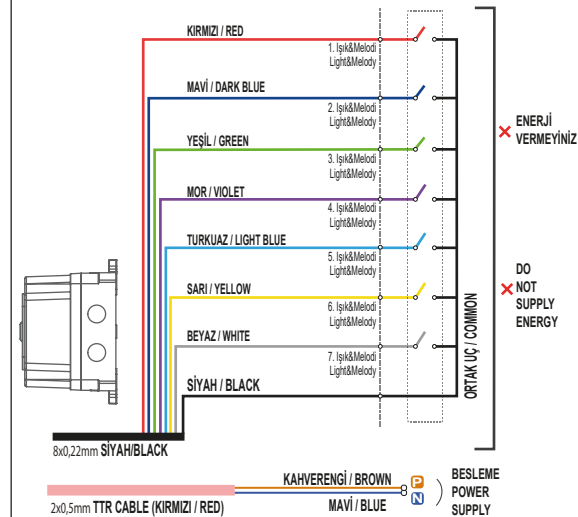

3a

KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION



(TR)

Melodi&Işık Kabloları: Kırmızı-Mavi-Yeşil-Mor-Turkuaz-Sarı-Beyaz
Ortak Uç Kabloları: Siyah
Güç Kaynağı Kablo: 2x0.50 TTR
 (12-24V AC/DC ve 48V DC için Kırmızı-Siyah)
 (40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi&Işık ve Ortak Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminaline direk bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi&Işık ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisini geçersiz olacaktır.
- Melodi&Işık için Melodi&Işık Kablolarını Siyah Ortak Uç kabloyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise **Kırmızı, Mavi, Yeşil, Mor, Turkuaz, Sarı, Beyaz** olarak belirlenmiştir.

(EN)

Melody&Light Wires: Red-Blue-Green-Violet-Light Blue-Yellow-White
Common Wires: Black
Power Supply Cable: 2x0.50 TTR
 (Red-Black for 12-24V AC/DC and 48V DC)
 (Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- Do not supply power to the Melody&Light and Common Wires, and do not connect directly to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody&Light and Common Wires.
- For melodies and light, make a dry contact connection between the Melody&Light wires and the Black Common wire.
- When the cable specified is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: **Red, Dark Blue, Green, Purple, Light Blue, Yellow, White.**