
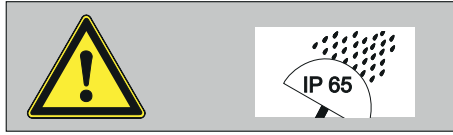


SNT - TRGB SERİSİ / SERIES
MODEL: T74-RGB , T72-RGB

MUCCO
WARNING LAMPS

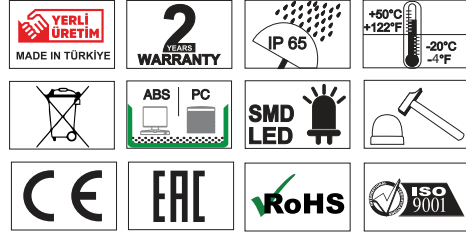

(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısıya en az olduğu yere montaj edilmelidir.


(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR

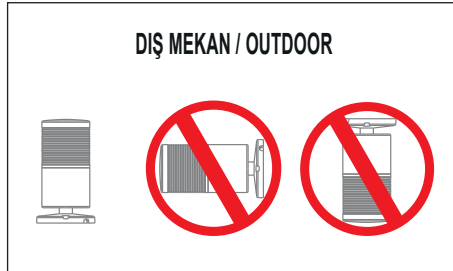

SNT-T74/T72-RGB Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-T74-RGB	12-24V /DC	190mA
SNT-T72-RGB	40-250 AC/DC 50Hz	45mA

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-T74-RGB	Flaşör / Flashing	X
SNT-T72-RGB	Çakar / Strobe	X
SNT-T74-B-RGB	Yavaş Flaşör / Slow Flashing	16
SNT-T72-B-RGB	Sabit / Steady	16

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	90-99	76-83
M2	90-102	74-86
M3	81-93	64-78
M4	77-94	61-76
M5	87-97	72-83
M6	87-100	70-82
M7	81-90	69-72
M8	77-91	66-78
M9	80-89	70-74
M10	82-91	72-78
M11	86-96	71-88
M12	83-94	74-82
M13	83-92	70-78
M14	82-93	71-78
M15	85-95	76-80
M16	82-92	66-76

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.


Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-T74-RGB	245-255gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Mavi/Blue Sarı/Yellow
SNT-T72-RGB	280-290gr	



*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

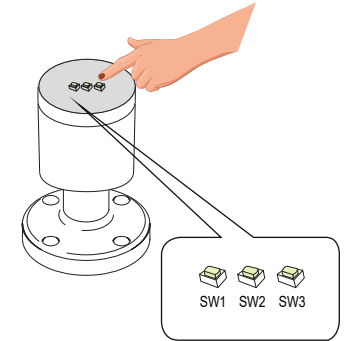

SW1: Işık modu seçim butonu. / Light mode selection button.

SW2: Melodi seçim butonu. / Melody selection button.

SW3: Ses Şiddeti seçim butonu. / Sound Intensity selection button.




❖ VOL1: 25% - düşük seviye ses / lowest volume

❖ VOL2: 50% - orta seviye ses / medium level volume

❖ VOL3: 100% - yüksek seviye ses / highest volume


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

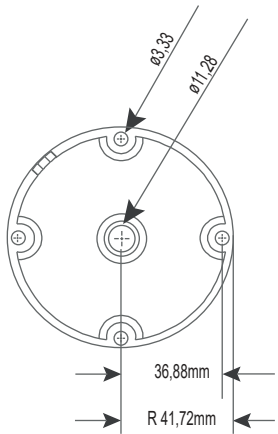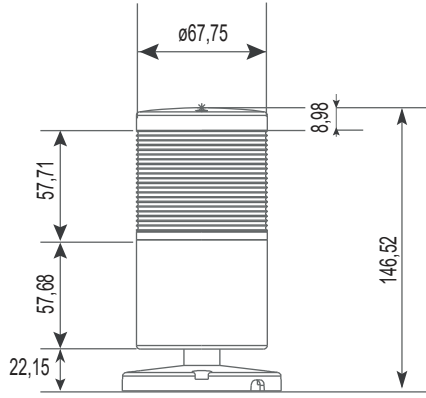

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V DC

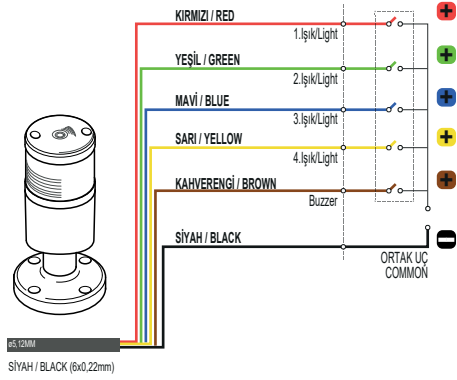

2a



KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION 12-24V DC

(TR)

Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Mavi-Sarı
Buzzer Kablosu: Kahverengi
Ortak Uç Kablosu: Siyah

- 12-24V DC RGB serisi ürünler akım korumalıdır.
- Melodi ve Buzzer Kabloları bir PLC'nin NPN/PNP terminallerine bağlanabilir.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise **Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı** olarak belirlenmiştir.


(EN)

Light Wires: Red-Green-Blue-Yellow
Buzzer Wire: Brown
Common Wire: Black

- The 12-24V DC RGB series products are current-protected.
- The Melody and Buzzer wires can be connected to the NPN/PNP terminals of a PLC.
- When the cable specified is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: **Red, Green, Blue, Yellow**.

3

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 40-250V AC/DC

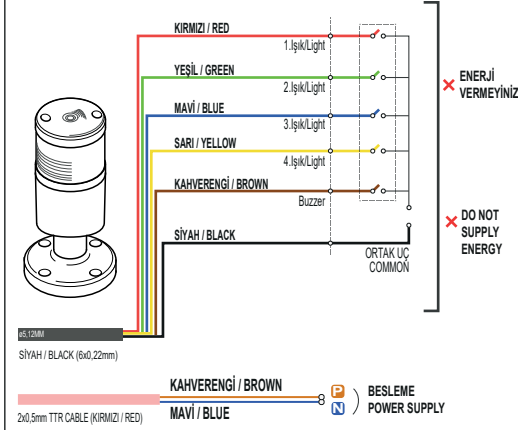

3a



KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION 40-250V AC/DC

(TR)

Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Mavi-Sarı
Buzzer Kablosu: Kahverengi
Ortak Uç Kablosu: Siyah
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0,50 TTR (Mavi-Kahverengi)

- Işık&Buzzer ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Işık&Buzzer ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Işık&Buzzer için Işık&Buzzer kablolarını Siyah Ortak Uç kablolarıyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise **Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı** olarak belirlenmiştir.

(EN)

Light Wires: Red-Green-Blue-Yellow
Buzzer Wire: Brown
Common Wire: Black
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR (Blue-Brown)

- Do not supply power to the Light,Buzzer and Common Wires, and do not connect directly to PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Light,Buzzer and Common Wires.
- For Light and Buzzer, make a dry contact connection between the Light,Buzzer and the Black Common wire.
- When the cable specified is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: **Red, Green, Blue, Yellow**.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

