



SNT - 95-PH SERİSİ / SERIES
MODEL: 915-PH - 925-PH

MUCCO
WARNING LAMPS

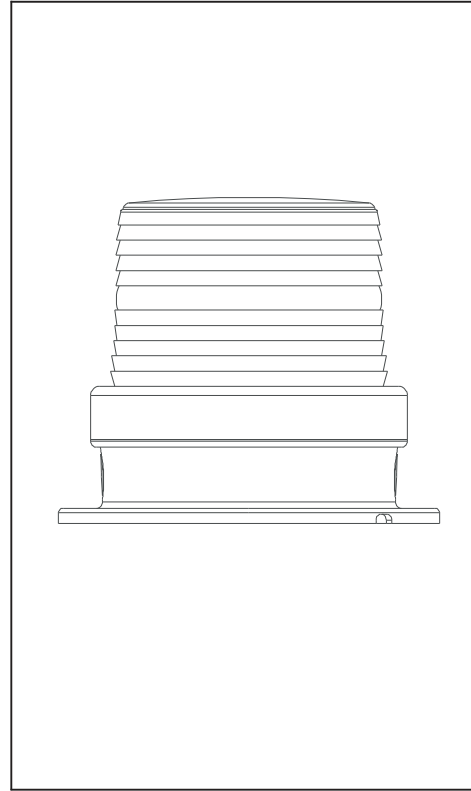

(TR)
• Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
• Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
• Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
• Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
(EN)
• Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
• The product can be used indoors & outdoors.
• The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
• The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

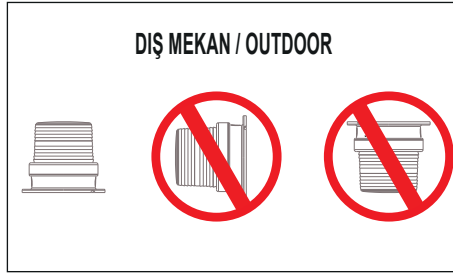

SNT-915-PH/925-PH Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-915-PH-***	12-24V AC/DC	447-531mA
SNT-925-PH-***	85-250V AC/DC	41-58mA



*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-915-PH***	Sabit / Steady Flaşör / Flashing Sağ-Sol Çakar / Right-Left Strobe Çakar / Strobe	10
SNT-925-PH***	Yavaş Flaşör / Slow Flashing Döner / Rotary Yavaş Döner / Slow Rotary	10

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M0	-	-
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	76-96
M9	90-110	75-94
M10	88-103	74-92

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-915-PH-***	345-355gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-925-PH-***	355-365gr	Mavi/Blue Beyaz/White




*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

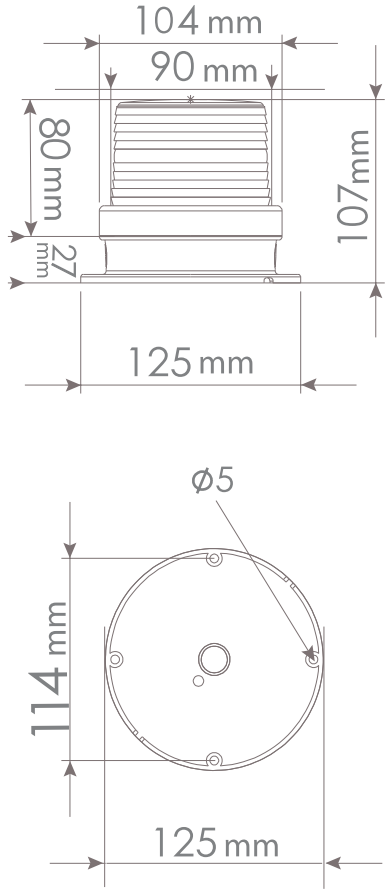


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC

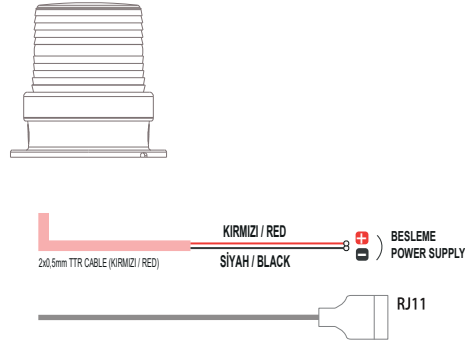


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC

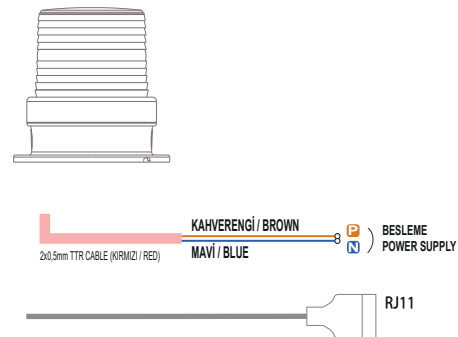

3

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

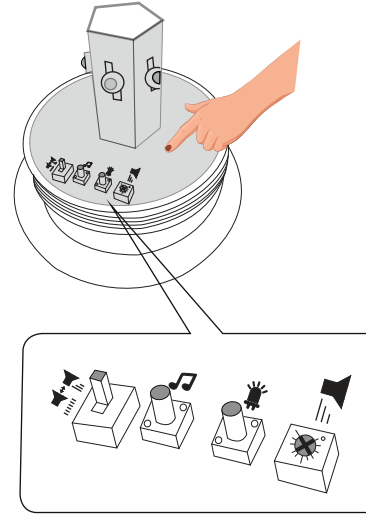

(TR)

- Potansiyometre modu aktif. Potansiyometre ile manuel olarak ses seviyesi ayarlanabilir.
- Ses seviyesi kademeli olarak artar.
- Melodileri değiştirmek için melodi tuşuna basıp bırakın.
- Işık modunu değiştirmek için ışık tuşuna basıp bırakın.
- Potansiyometre ile ses seviyesi ayarı yapılabilir.

(EN)

- The potentiometer mode is active. The sound level can be manually adjusted using the potentiometer.
- The sound level increases gradually.
- To change melodies, press and release the melody button.
- To change the light mode, press and release the light button.
- The sound level can be adjusted using the potentiometer.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

