


SNT - 35A-35F SERİSİ / SERIES
MODEL: 35A24 - 35A22 / 35F24-35F22 /
35FT24 - 35FT22

MUCCO
WARNING LAMPS

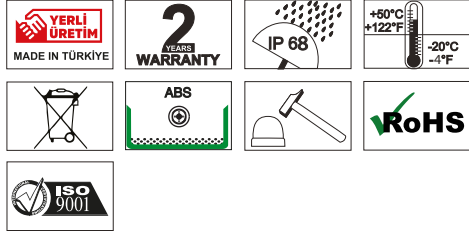

(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürün titreşim ve ısıнын en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.



SNT-35A/35F/35FT Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-35A24 SNT-35F24 SNT-35FT24	24V/DC	15mA
SNT-35A22 SNT-35F22 SNT-35FT22	220V/AC	20mA



Ses Şiddeti/Sound Intensity

Ses Şiddeti / Sound Intensity (at 10cm)	105-110dB
35A Sesi / Sound Type	Sabit / Continuous
35F Sesi / Sound Type	Kesik-Kesik / Intermittent
35FT Sesi / Sound Type	Kesik-Kesik / Intermittent

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.


*** Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight	
P/N	Ağırlık/Weight
SNT-35****	40-45gr



*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.




*It is recommended that people with epilepsy should not use it.



1

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DIAGRAM




Model: 35A - 35F

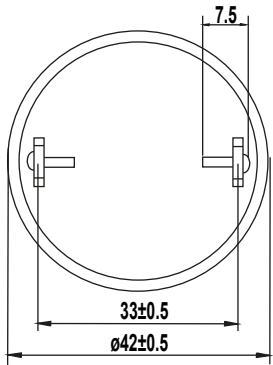

1

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DIAGRAM


Model: 35FT



2

KABLOLAMA TALİMATLARI
WIRING INSTRUCTION

24V DC - 220V AC



(TR)

- 24V Serisi ürünler **doğru akım (DC)** ile çalışır.
- 220V Serisi ürünler **alternatif akım (AC)** ile çalışır.
- Kablo bağlantısı yapılırken, **pozitif (+)** ve **negatif (-)** terminallere dikkat edilmelidir.

(EN)

- 24V Series products operate with **direct current (DC)**.
- 220V Series products operate with **alternating current (AC)**.
- When making cable connections, ensure proper alignment with the **positive (+)** and **negative (-)** terminals.