



SNT - 35L SERİSİ / SERIES
MODEL: 35L24 - 35L22

MUCCO
WARNING LAMPS



(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürün titreşim ve ısıнын en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.



SNT-35L Model

P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-35L24	24V/DC	17mA
SNT-35L22	220V/AC	12mA



Ses Şiddeti/Sound Intensity

Ses Şiddeti / Sound Intensity (at 10cm)	105-110dB
SNT-35L*** Sesi / Sound Type	Kesik-Kesik / Intermittent
SNT-35L*** Işık / Light Type	Flashing / Flaşör

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.




Ağırlık / Weight

P/N	Ağırlık/Weight
SNT-35L***	40-45gr






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsi should not use it.

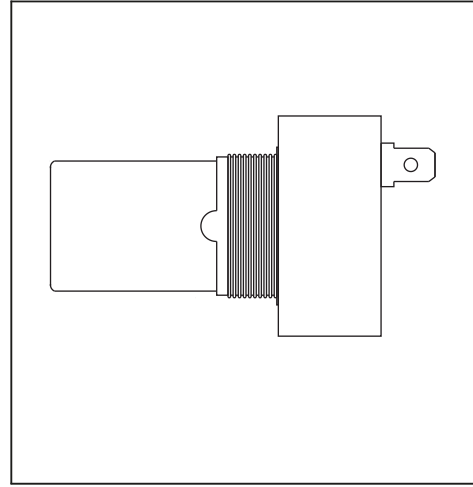

1


TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

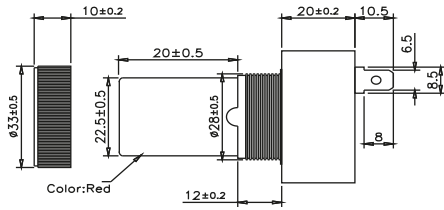

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

24V DC - 220V AC



(TR)

- 24V Serisi ürünler **doğru akım (DC)** ile çalışır.
- 220V Serisi ürünler **alternatif akım (AC)** ile çalışır.
- Kablo bağlantısı yapılırken, **pozitif (+)** ve **negatif (-)** terminallere dikkat edilmelidir..

(EN)

- 24V Series products operate with **direct current (DC)**.
- 220V Series products operate with **alternating current (AC)**.
- When making cable connections, ensure proper alignment with the **positive (+)** and **negative (-)** terminals.