



SNT - B70 SERİSİ / SERIES
MODEL: B7013-F, B7022-F

MUCCO
WARNING LAMPS

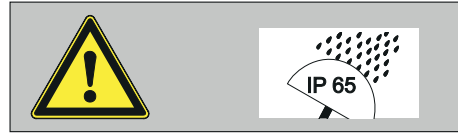

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

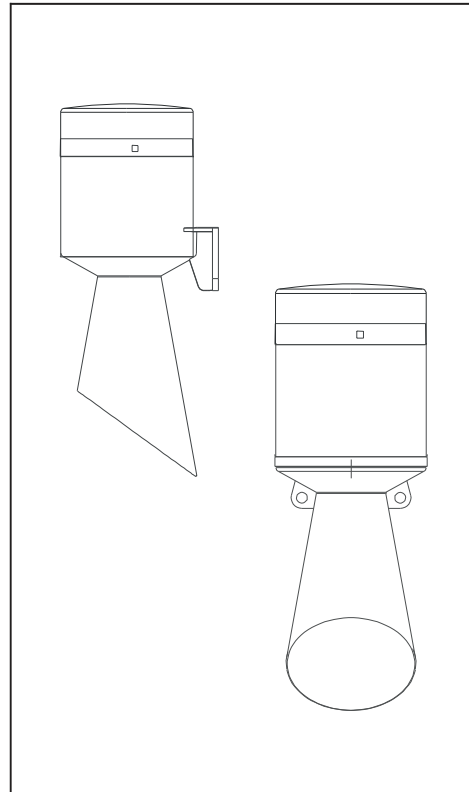

SNT-B7013/B7022-F Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-B7013-F	12-24V AC/DC	100mA
SNT-B7022-F	40-250V AC/DC 50 Hz	17mA

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1 Sabit / Continuous	123	101
M2 Kesik Kesik / Intermittent	121	100

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight	
P/N	Ağırlık/Weight
SNT-B7013-F	215-220gr
SNT-B7022-F	250-255gr






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

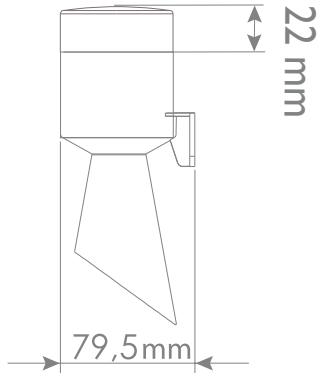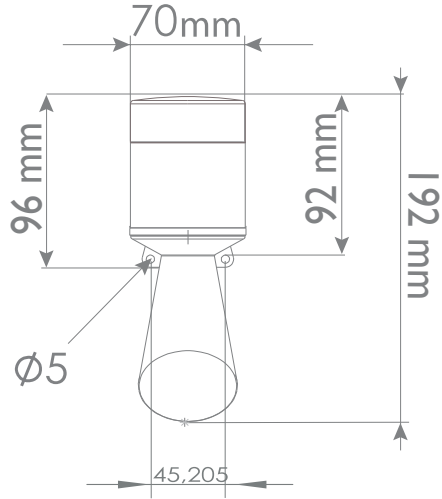


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC

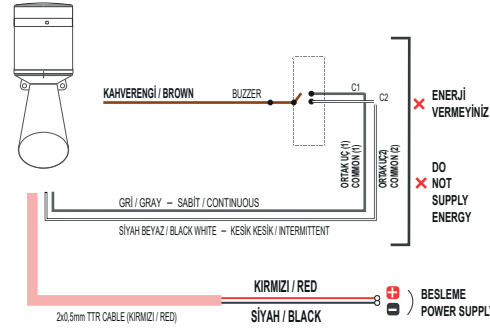

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 40-250V AC/DC

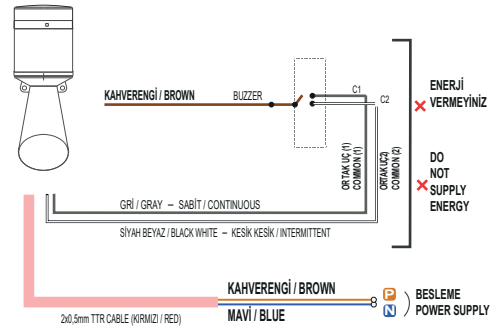

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION



(TR)

Buzzer Kabloları: Kahverengi
Ortak Uç Kabloları: Gri ve Siyah-Beyaz
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0,50 TTR (12-24V AC/DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- 12-24V AC/DC ve 40-250V AC/DC serisi ürünler, anakart üzerinden sabit olarak beslenir.
- Buzzer ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Buzzer ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Sabit Ses için, Buzzer kablolarını Gri Ortak Uç kablolarıyla kuru kontak bağlantısı yaparak bağlayın.
- Kesik Kesik Ses için, Buzzer kablolarını Siyah-Beyaz Ortak Uç kablolarıyla kuru kontak bağlantısı yaparak bağlayın.


(EN)

Buzzer Wires: Brown
Signal Wires: Gray and Black-White
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR (Red-Black for 12-24V AC/DC and Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- 12-24V AC/DC and 40-250V AC/DC series products are fed stably via the motherboard.
- Do not supply power to the Buzzer and Signal Wires or not be connected directly to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Buzzer and Signal Wires.
- For Continuous Sound, connect the Buzzer wire to the Gray Common wire using a dry contact connection.
- For Intermittent Sound, connect the Buzzer wire to the Black-White Common wire using a dry contact connection.

3

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-M70K

