

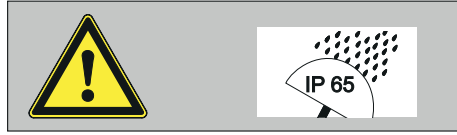
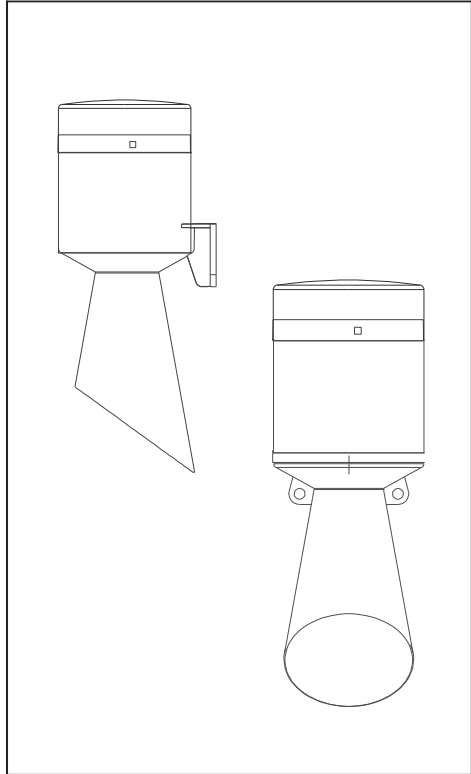


SNT - B71 SERİSİ / SERIES
MODEL: B711-F - B712-F

MUCCO
WARNING LAMPS

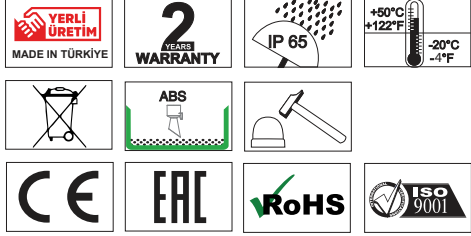

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısınin en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

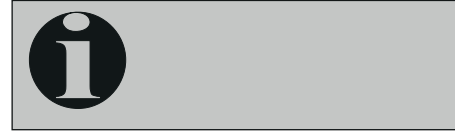

SNT-B71 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-B711-F	12-24V AC/DC	125mA
SNT-B712-F	40-250 AC/DC 50Hz	70mA

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	107-130	93-112
M2	115-130	94-111
M3	121-125	98-106
M4	121-129	103-110
M5	122-129	100-110
M6	121-131	97-111
M7	117-123	92-105
M8	120-129	102-110
M9	117-129	93-109
M10	121-129	102-110
M11	108-127	89-108
M12	111-129	92-113
M13	109-126	87-105
M14	108-126	88-105
M15	109-126	88-105
M16	110-126	87-103

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight	
P/N	Ağırlık/Weight
SNT-B711-F	185-195gr
SNT-B712-F	205-215gr






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

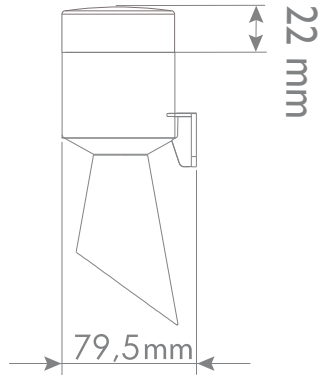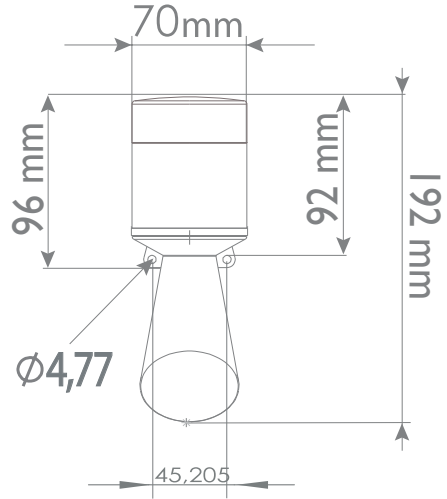


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC

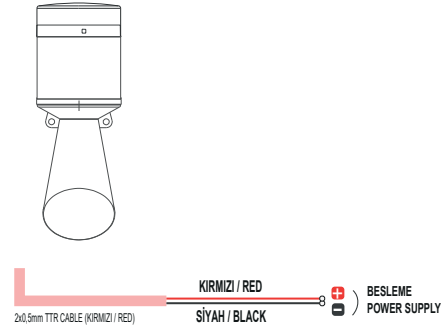


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 40-250V AC/DC

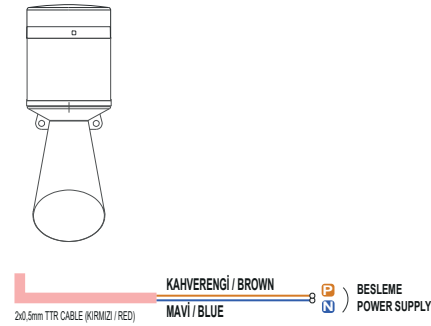

3

MELODİ VE SES ŞİDDETİ AYARI MELODY AND SOUND INTENSITY ADJUSTMENT

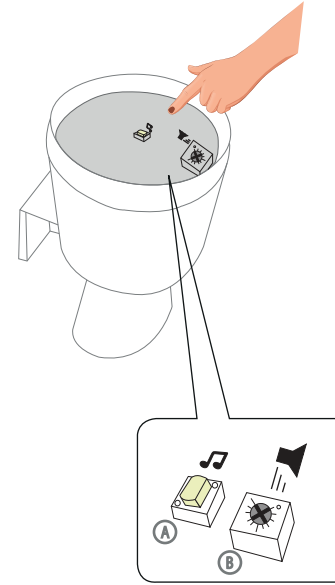

A

Melodi değiştirmek için ses butonuna basıp bırakınız.
To change the melody, press and release the melody button.

B

Potansiyometre ile ses seviyesini belirleme.
Adjusting the sound level with potentiometer.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

