
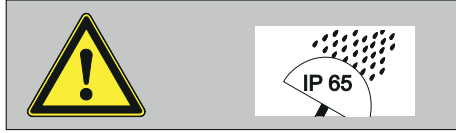


SNT - EB70 SERİSİ / SERIES  
MODEL: EB7013-F / EB7022-F

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

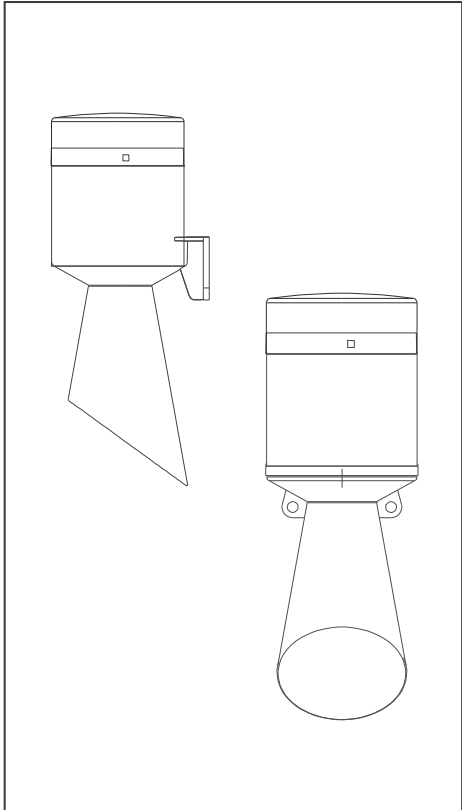

(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısıнын en az olduğu yere montaj edilmelidir.


(EN)

- The electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat are minimal.

#### İÇ MEKAN / INDOOR



#### DIŞ MEKAN / OUTDOOR

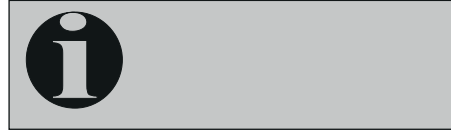

| SNT-EB7013/EB7022-F Model |                        |                             |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| P/N                       | Voltaj<br>Power Supply | Akım / Current<br>(mA) Max. |
| SNT-EB7013-F              | 12-24V AC/DC           | 102mA                       |
| SNT-EB7022-F              | 40-250V AC/DC 50Hz     | 101mA                       |

| Ses Şiddeti/Sound Intensity |                            |                                                   |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Melodi<br>Melody            | Kablo Rengi<br>Cable Color | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (10cm) | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (100cm) |
| 1                           | Kırmızı / Red              | 126                                               | 105                                                |
| 2                           | Yeşil / Green              | 127                                               | 104                                                |
| 3                           | Sarı / Yellow              | 129                                               | 108                                                |
| 4                           | Mavi / Blue                | 129                                               | 105                                                |
| 5                           | Beyaz / White              | 126                                               | 107                                                |
| 6                           | Turuncu / Orange           | 130                                               | 107                                                |
| 7                           | Kahverengi / Brown         | 128                                               | 103                                                |
| 8                           | Hatalı Kullanım/Misuse     | 123                                               | 98                                                 |

\*\*\* Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

\*\*\* Values may vary by +/- 5%.

| Ağırlık / Weight |                |
|------------------|----------------|
| P/N              | Ağırlık/Weight |
| SNT-EB7013-F     | 200-210gr      |
| SNT-EB7022-F     | 220-230gr      |






\*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

\*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1


# TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

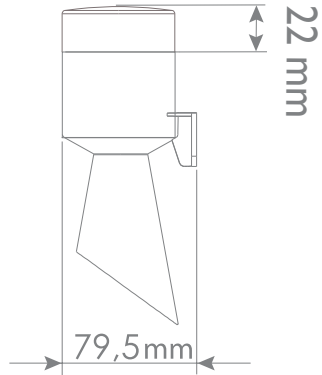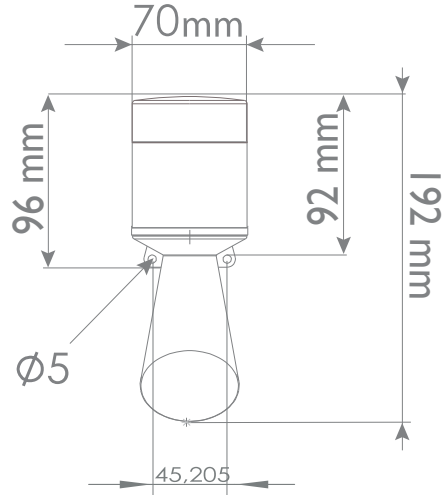

2

## KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM


12-24V AC/DC

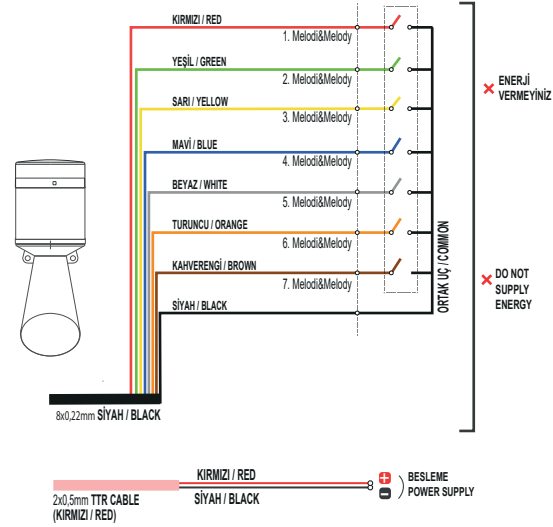

2

## KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

40-250V AC/DC

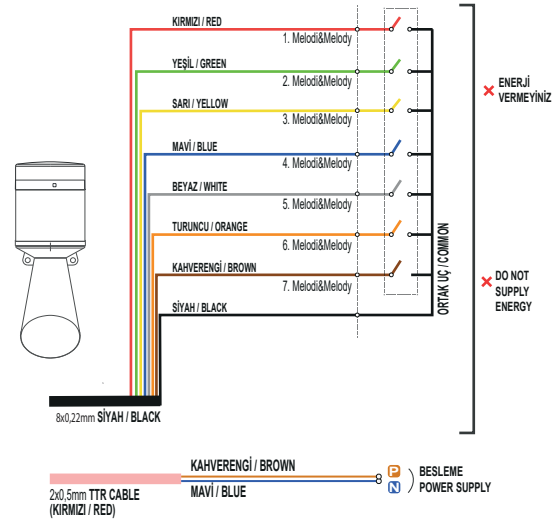

2a

## KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION



TR

**Melodi Kabloları:** Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz-Turuncu-Kahverengi  
**Ortak Uç Kabloları:** Siyah

**Güç Kaynağı Kablosu:** 2x0,50 TTR (12-24V AC/DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Melodi için Melodi Kablolarını Siyah Ortak Uç kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- 3 melodi aynı anda tetiklendiğinde "Hatalı Kullanım" alarmı çalar.



EN

**Melody Wires:** Red-Green-Yellow-Blue-White-Orange-Brown  
**Common Wires:** Black


**Power Supply Cable:** 2x0,50 TTR (Red-Black for 12-24V AC/DC and Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- Do not supply power to the Melody and Common Wires, and do not connect directly to NPN or PNP terminals of any PLC to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody and Common Wires.
- For melodies, make a dry contact connection between the Melody wires and the Black Common wire.
- If 3 melodies are triggered at the same time, a 'Misuse' alarm will be activated.



3

## YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-M70K

