


SNT - ES125 SERİSİ / SERIES
MODEL: ES12513-D / ES12548-D / ES12522-D

MUCCO
WARNING LAMPS

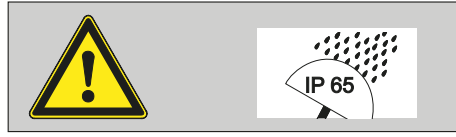


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.


(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR

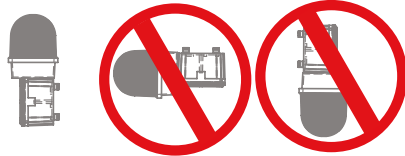

SNT-ES125 Model

P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-ES12513-D-***	12-30V/DC	1520mA
SNT-ES12548-D-***	48V/DC	456mA
SNT-ES12522-D-***	85-250V AC/DC 50Hz	210mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White



Işık Modu / Light Pattern

P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-ES12513-D-***	Çakar / Strobe	7
SNT-ES12548-D-***		
SNT-ES12522-D-***		



Ses Şiddeti/Sound Intensity

Melodi Melody	Kablo Rengi Cable Color	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
1	Kırmızı / Red	128	121
2	Yeşil / Green	123	119
3	Sarı / Yellow	121	119
4	Mavi / Blue	125	117
5	Beyaz / White	117	107
6	Turuncu / Orange	128	117
7	Kahverengi / Brown	117	105
8	Hatalı Kullanım/Misuse	123	115

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-ES12513-D-***	3300-3310gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow Mavi/Blue Beyaz/White
SNT-ES12548-D-***	3300-3310gr	
SNT-ES12522-D-***	3355-3365gr	






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1


TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

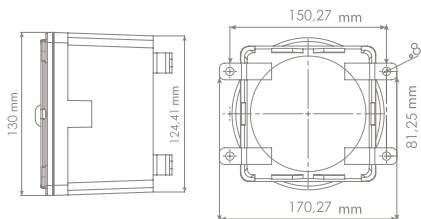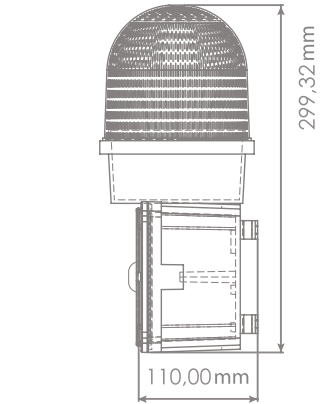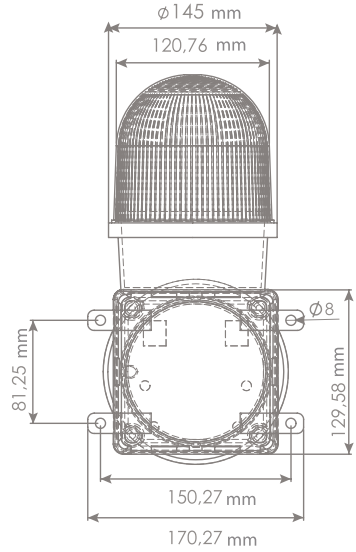

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM


12-30V/DC - 48V/DC

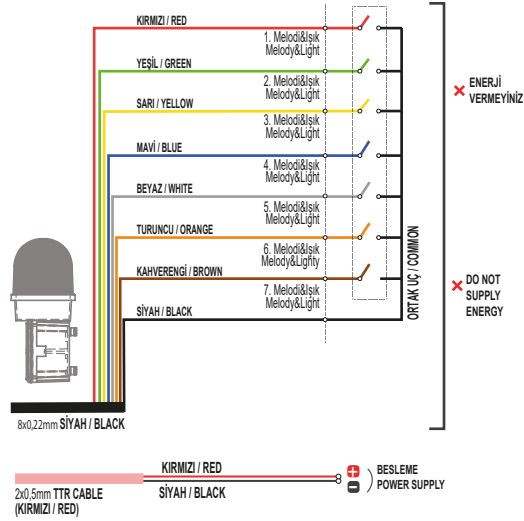

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

85-250V AC/DC

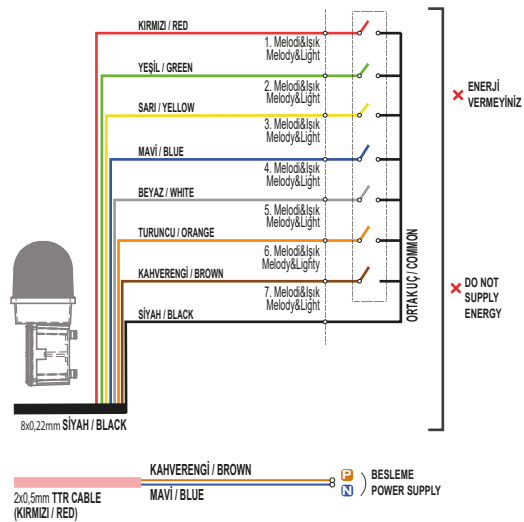

2a

KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION



(TR)

Melodi&Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz-Turuncu-Kahverengi
Ortak Uç Kabloları: Siyah
Güç Kaynağı Kablo: 2x0,50 TTR
 (12-24V AC/DC ve 48V DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)

- Melodi&Işık ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminaline direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Melodi&Işık ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Melodi&Işık için Melodi&Işık Kablolarını Siyah Ortak Uç kabloyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün, melodilere ait kablo renk sıralamasına göre çalışır. Öncelik sırası şu şekilde belirlenmiştir:
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Kahverengi.
- 3 melodi aynı anda tetiklendiğinde "Hatalı Kullanım" alarmı çalar.



(EN)

Melody&Light Wires: Red-Green-Yellow-Blue-White-Orange-Brown
Common Wires: Black
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR
 (Red-Black for 12-24V AC/DC and 48V DC Blue-Brown for 40-250V AC/DC)

- Do not supply power to the Melody&Light and Common Wires, and do not connect them directly to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Melody&Light and Common Wires.
- For melodies and light, make a dry contact connection between the Melody&Light wires and the Black Common wire.
- When the cable is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence of the wires of melodies, with priority given in the following order:
Red, Green, Yellow, Blue, White, Orange, Brown.
- If 3 melodies are triggered at the same time, a 'Misuse' alarm will be activated.




4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-125KFS



SNT-125LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-125LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-125LNS (SARI / YELLOW)
SNT-125LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-125LNB (BEYAZ / WHITE)