

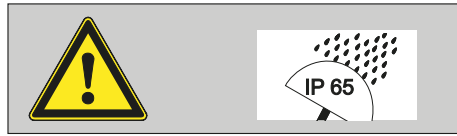


SNT - MK71 SERİSİ / SERIES
MODEL: MK711 - MK712

MUCCO
WARNING LAMPS

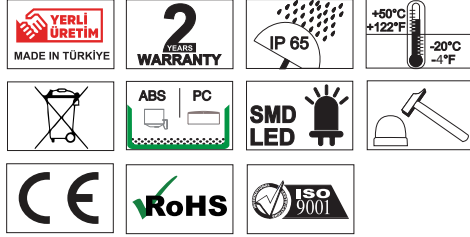

(TR)
• Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
• Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
• Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
• Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
(EN)
• Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
• The product can be used indoors & outdoors.
• The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
• The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

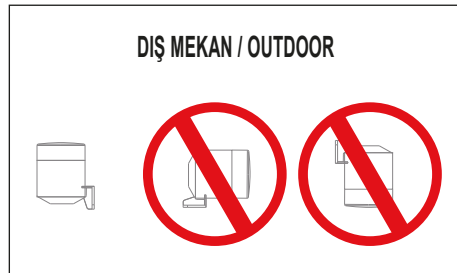

SNT-MK711/MK712 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-MK711-***	12-24V AC/DC	250mA
SNT-MK712-***	40-250V AC/DC 50Hz	50mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-MK711-***	Flaşör / Flashing Yavaş Flaşör / Slow Flashing Çakar / Strobe	16
SNT-MK712-***	Hızlı Çakar / Fast Strobe Sabit / Steady	

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	98-121	84-107
M2	97-121	83-109
M3	96-115	78-93
M4	94-118	78-98
M5	96-120	76-101
M6	100-121	80-102
M7	92-115	76-97
M8	97-122	84-110
M9	94-117	79-103
M10	94-118	77-95
M11	97-120	78-100
M12	102-123	81-107
M13	96-118	78-99
M14	96-118	79-100
M15	99-122	78-99
M16	96-119	79-101

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-MK711-***	175-185 gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-MK712-***	195-205 gr	Mavi/Blue Beyaz/White






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

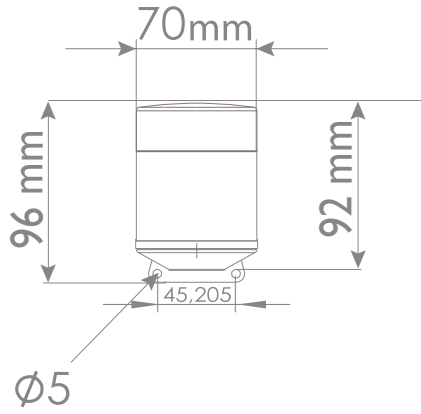


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC

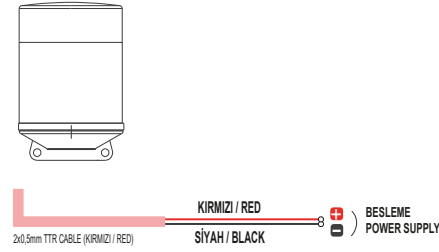


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 40-250V AC/DC

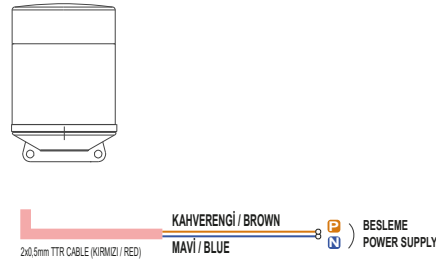

3

MELODİ VE SES ŞİDDETİ AYARI MELODY AND SOUND INTENSITY ADJUSTMENT

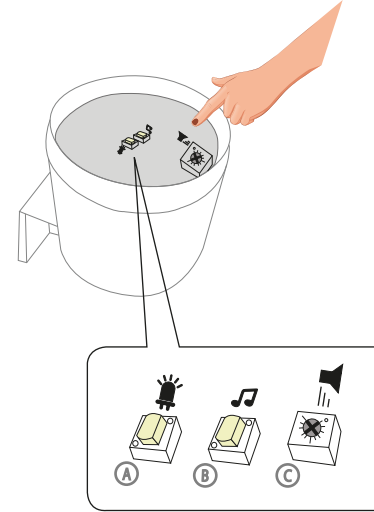

A



Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
To change the light mode, press and release the light button.

B



Melodi değiştirmek için ses butonuna basıp bırakınız.
To change the melody, press and release the melody button.


C



Potansiyometre ile ses seviyesini belirleme.
Adjusting the sound level with potentiometer.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-M70-LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-M70-LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-M70-LNS (SARI / YELLOW)
SNT-M70-LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-M70-LNB (BEYAZ / WHITE)