



SNT - 50 SERİSİ / SERIES
MODEL: 5024-5022

MUCCO
WARNING LAMPS




(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısıнын en az olduğu yere montaj edilmelidir.


(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

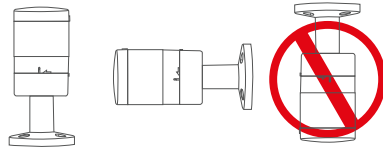

DIŞ MEKAN / OUTDOOR

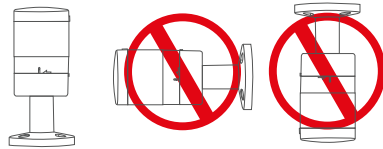

SNT-524.*** & SNT-522.*** Gövde Modül / Body Model

Akım max (mA) Current max (mA)	12-24V AC/DC	85-250V AC/DC
	65mA	



Işık&Melodi / Light&Melody

P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-50-LK SNT-50-LY SNT-50-LS SNT-50-LM SNT-50-LB	Sabit / Steady Flaşör / Flashing Çakar / Strobe Hızlı Flaşör / Fast Flashing	X
SNT-50-BZ	X	
		7Ses / 7Mel.



Ses Şiddeti/Sound Intensity

Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
Mel.1	108-120	93-103
Mel.2	107-122	90-106
Mel.3	96-116	84-101
Mel.4	109-119	88-110
Mel.5	107-118	92-103
Mel.6	109-121	91-105
Mel.7	104-119	88-104

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.


It is recommended that people with epilepsy should not use it.



Ağırlık / Weight

Modül Tipi Module Type	P/N	Renk Color	Ağırlık Weight
Led Modül Led Module	SNT-50-LK	Red	195-205 gr
	SNT-50-LY	Green	195-205 gr
	SNT-50-LS	Yellow	195-205 gr
	SNT-50-LM	Blue	195-205 gr
	SNT-50-LB	White	195-205 gr
Buzzer Module	SNT-50-BZ	x	200 gr
Gövde Modül Body Module	SNT-524-SG	x	215 gr
	SNT-524-SG-M12	x	215 gr
	SNT-524-TG	x	220 gr
	SNT-524-TG-M12	x	220 gr
	SNT-522-SG	x	225 gr
	SNT-522-SG-M12	x	225 gr
	SNT-522-TG	x	230 gr
	SNT-522-TG-M12	x	230 gr

MODÜL MONTAJ PROSEDÜRÜ MODULES MOUNTING PROCEDURE

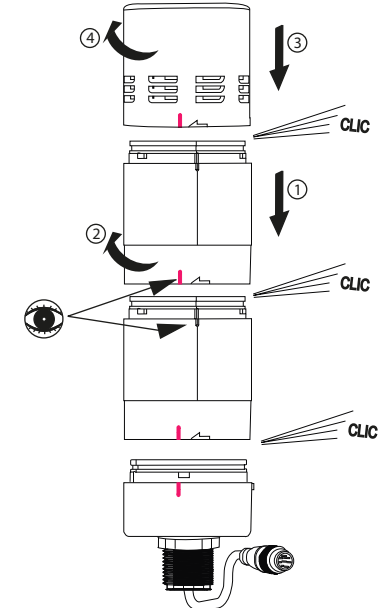


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

SNT-524-SG / SNT-524-TG

SNT-522-SG / SNT-522-TG

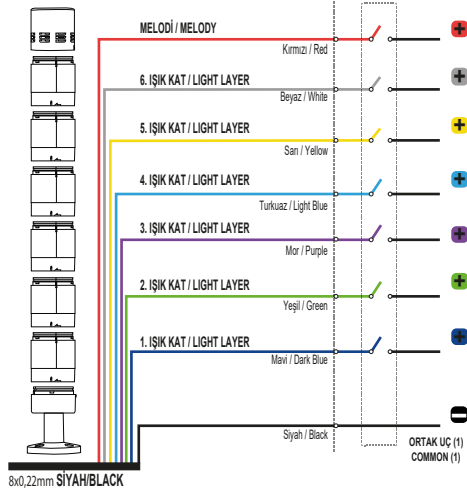

- Kablo renkleri, ışık rengini değil, yalnızca ilgili katmanın kontrolünü sağlamak amacıyla tanımlanmıştır.
- Wire colors do not indicate the light color; they are defined solely for controlling the corresponding layer.

2a

KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION

SNT-524-SG / SNT-524-TG

SNT-522-SG / SNT-522-TG



(TR)

Katman Kabloları: Mavi-Yeşil-Mor-Turkuaz-Sarı-Gri
Buzzer (Melodi) Kablo: Kırmızı
Ortak Uç (Common) Kablo: Siyah

- Her renk kablo, kendi katmanına ait LED modülünü kontrol etmek için kullanılır. İlgili kabloya enerji verilerek o katmanın LED'i aktif edilir.
- Kablo renkleri, ışığın gerçek rengini değil, yalnızca kontrol sinyalinin ait olduğu katmanı ifade eder.
- Kırmızı kablo, buzzer (melodi) modülünün kontrolü için ayrılmıştır. İlgili kabloya enerji verilerek Buzzer (Melodi) aktif edilir.
- SNT-524-* ve SNT-522-* serisi ürünler hem doğru akım (DC) hem de alternatif akım (AC) ile uyumludur.

(EN)

Layer Control Wires: Dark Blue-Green-Purple-Light Blue-Yellow-Gray
Buzzer (Melody) Wire: Red
Common Wire: Black


- Each colored wire is used to control the corresponding LED module layer. Supplying voltage to the relevant wire activates the LED of that layer.
- Wire colors do not indicate the actual light color; they are used solely to identify and control the associated layer.
- The Red wire is designated for controlling the buzzer (melody) module. Applying voltage to this wire activates the buzzer.
- SNT-524-* and SNT-522-* series products are compatible with both direct current (DC) and alternating current (AC).

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

SNT-524-SG-M12 / SNT-524-TG-M12

SNT-522-SG-M12 / SNT-522-TG-M12

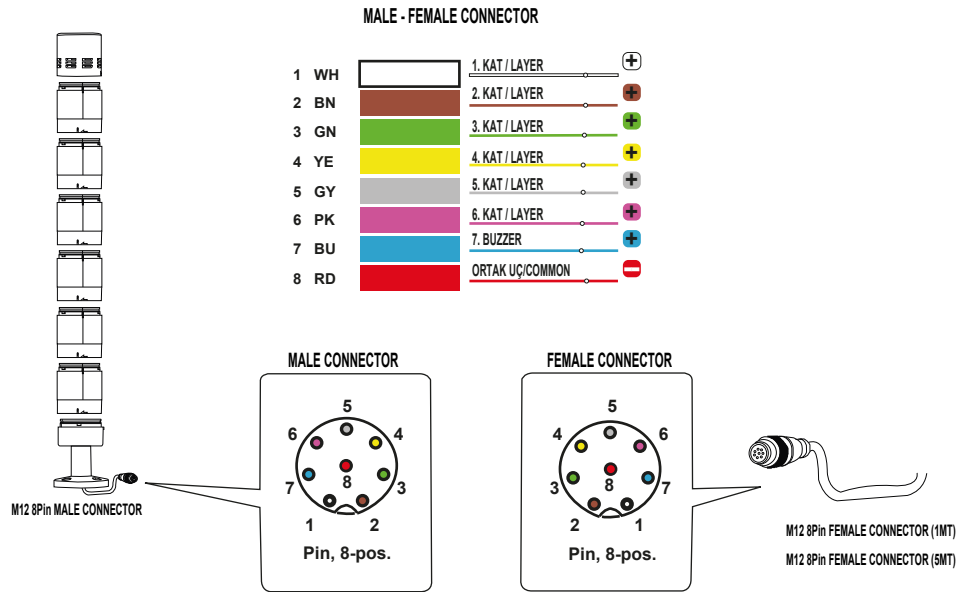

M12 8Pin MALE CONNECTOR

M12 8Pin FEMALE CONNECTOR (1MT)

M12 8Pin FEMALE CONNECTOR (5MT)

2a

KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION


SNT-524-SG-M12 / SNT-524-TG-M12

SNT-522-SG-M12 / SNT-522-TG-M12



(TR)

- Bu ürün M12, 8-pin erkek konnektör ile donatılmıştır. (M12 konnektör için endüstri standardı kablo renkleri kullanılmıştır.)
- Bağlantı yapılabilmesi için M12, 8-pin dişi konnektör kullanılmalıdır.
- Her kablo rengi belirli bir katmanın (LED modülünün) veya buzzer (melodi) modülünün kontrolünü sağlar. Kablolarla enerji verilerek ilgili katman ya da buzzer aktif edilir.
- PIN 8 (kırmızı kablo), tüm katmanlar ve buzzer için ortak uç (common) bağlantısıdır.
- Kablo renkleri ışık rengini değil, kontrol edilen katmanı belirtir.




Pin, 8-pos.




(EN)

- This product is equipped with an M12, 8-pin male connector. (Industry-standard cable colors are used for the M12 connector.)
- An M12, 8-pin female connector should be used for wiring.
- Each wire color corresponds to the control of a specific layer (LED module) or the buzzer (melody module). By supplying power to the respective wire, the corresponding light layer or buzzer is activated.
- PIN 8 (Red Wire) serves as the common connection (COM) for all light layers and the buzzer.
- Wire colors do not represent the light color; they indicate which layer is being controlled.




Pin, 8-pos.



2

MODÜL MONTAJ PROSEDÜRÜ MODULES MOUNTING PROCEDURE

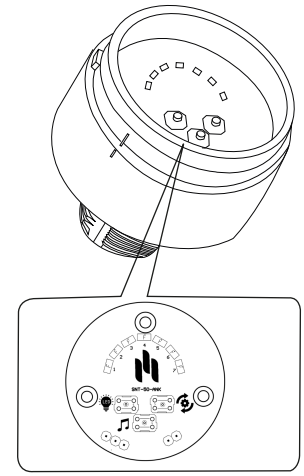

Kontrol Paneli Fonksiyonları:

Ana kontrol kartı, 3 adet kontrol butonu ve 7 adet LED içerir. Her bir LED, bir katmana karşılık gelir ve o katmanın mevcut durumunu gösterir.



Katman Seçim Butonu:

Butona her basıldığında sırasıyla 1'den 7'ye kadar katmanlar seçilir. Seçilen katmanın karşılık geldiği LED, kontrol kartı üzerindeki numaralı LED'le yanarak kullanıcıya gösterilir.



Işık Modu Seçim Butonu:

Seçilen katman için bu butona basarak aşağıdaki ışık modları arasında geçiş yapılabilir. Sabit, Flaşör, Çakar ve Hızlı Flaşör. Her basışta bir sonraki moda geçilir.



Melodi Seçim Butonu:

Bu buton, buzzer modülünde kullanılacak melodiyi seçmek için kullanılır. Her basışta sıradaki melodi seçilir. Toplamda 7 farklı melodi bulunmaktadır.

Control Panel Functions:

The board features 3 control buttons and 7 LEDs. Each LED corresponds to one layer and displays its current status and light mode.



Layer Selection Button:

Press to cycle through layers 1 to 7. The corresponding LED (numbered on the board) will light up to indicate the selected layer.



Light Mode Button:

Once a layer is selected, press this button to switch between light modes: Steady, Flashing, Strobe and Fast Flashing.




Melody Selection Button:

Press to cycle through the 7 pre-defined buzzer melodies.


1

SOMUN GÖVDE TEKNİK ÇİZİM M22 NUT-CONN. TECH. DIAGRAM

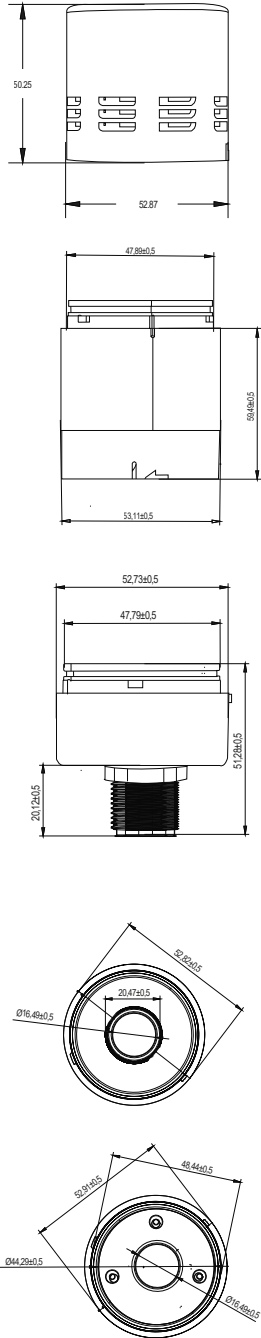

1

GÖVDE TEKNİK ÇİZİM SURFACE MOUNT BODY TECH. DIAGRAM

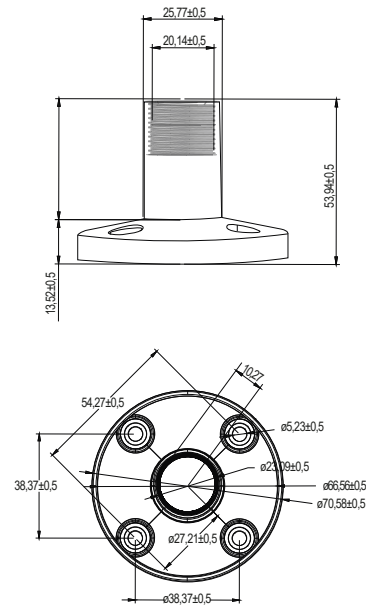

3

MONTAJALAMA MOUNTING

