


SNT - SL190 SERİSİ / SERIES
MODEL: SL190-13 - SL190-22

MUCCO
WARNING LAMPS



(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-SL190 Model

Teknik Özellikler / Technical Spec.	SNT-SL190-13	SNT-SL190-22
Voltaj / Power Supply	24V DC	220V AC
Başlangıç Akım / Starting Current	8,75A	1,75A
Çalışma Akım / Working Current	2,5A	0,5A
Güç Çıkışı / Power Output	40W	40W
Devir / Cycle	1000RPM	1000RPM
Frekans / Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Kullanım Süresi / Working Time	3 Dk / 3 Min.	3 Dk / 3 Min.

Ses Şiddeti/Sound Intensity

Melodi / Melody	Ses Şiddeti / Sound Intensity
M1	108

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.



Ağırlık / Weight


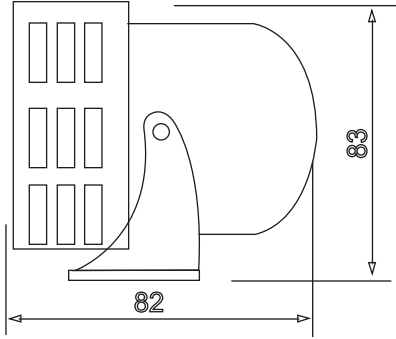
P/N	Ağırlık/Weight
SNT-SL190-13	255-265gr
SNT-SL190-22	445-455gr



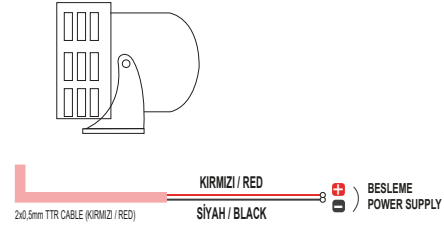
*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DIAGRAM

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
WIRING DIAGRAM**24V DC**

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI
WIRING DIAGRAM**220V AC**