


SNT - SL390 SERİSİ / SERIES
MODEL: SL390-13 - SL390-22

MUCCO
WARNING LAMPS



(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısınin en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-SL390 Model

Teknik Özellikler / Technical Spec.	SNT-SL390-13	SNT-SL390-22
Voltaj / Power Supply	24V DC	220V AC
Başlangıç Akım / Starting Current	10,5A	3,25A
Çalışma Akım / Working Current	3A	0,65A
Güç Çıkışı / Power Output	65W	65W
Devir / Cycle	10000RPM	10000RPM
Frekans / Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
Kullanım Süresi / Working Time	3 Dk / 3 Min.	3 Dk / 3 Min.



Ses Şiddeti/Sound Intensity

Melodi / Melody	Ses Şiddeti / Sound Intensity
M1	130

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.



Ağırlık / Weight

P/N	Ağırlık/Weight
SNT-SL390-13	830-835gr
SNT-SL390-22	1310-1315gr





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1


TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

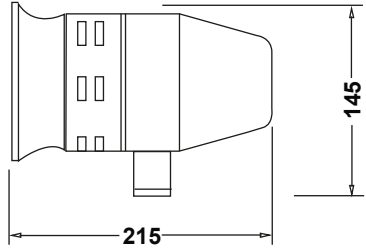

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

24V DC



2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

220V AC

