

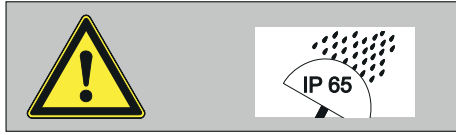


SNT - RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: 915-RGB , 925-RGB

MUCCO
WARNING LAMPS

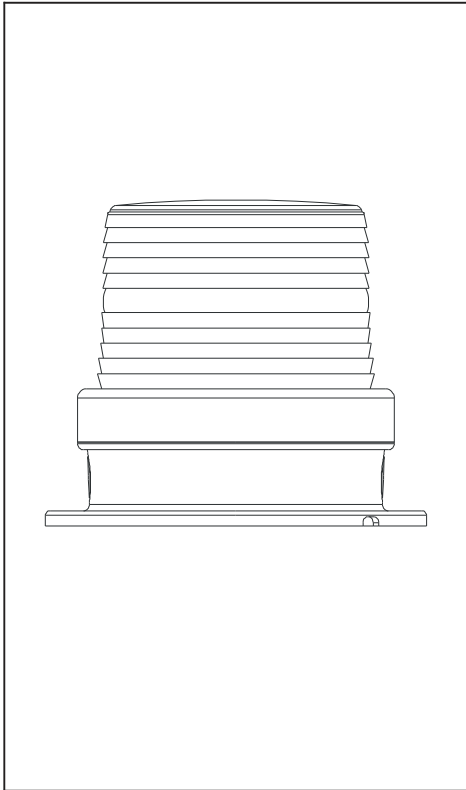

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

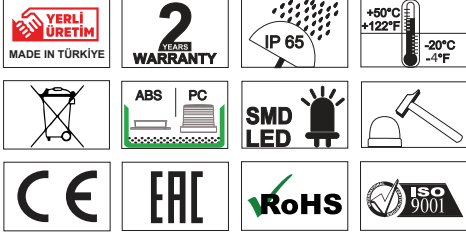

SNT-915/925-RGB Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-915-RGB	12-24V /DC	140mA
SNT-915-B-RGB	12-24V /DC	190mA
SNT-925-RGB	40-250 AC/DC 50Hz	28mA
SNT-925-B-RGB	40-250 AC/DC 50Hz	47mA

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-915-RGB	Flaşör / Flashing Çakar / Strobe Yavaş Flaşör / Slow Flashing Sabit / Steady	X
SNT-925-RGB		X
SNT-915-B-RGB		16
SNT-925-B-RGB		16

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	99-111	87-98
M2	99-111	88-100
M3	91-109	77-93
M4	97-106	77-89
M5	106-116	91-99
M6	105-116	86-98
M7	88-108	73-90
M8	89-112	76-96
M9	99-113	84-96
M10	99-112	85-98
M11	71-116	67-99
M12	113-116	96-99
M13	108-111	93-99
M14	101-111	85-98
M15	113-123	92-102
M16	114-122	92-102

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-915-RGB	265-270gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Mavi/Blue Sarı/Yellow
SNT-915-B-RGB	275-280gr	
SNT-925-RGB	300-310gr	
SNT-925-B-RGB	310-320gr	





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

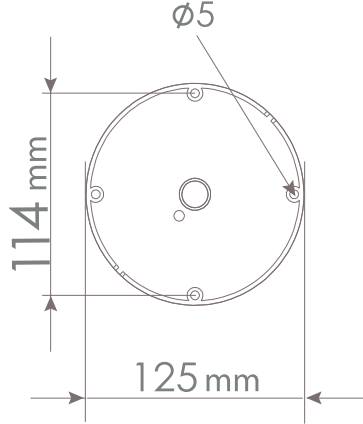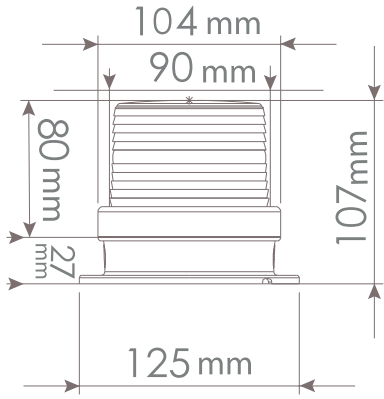


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V DC

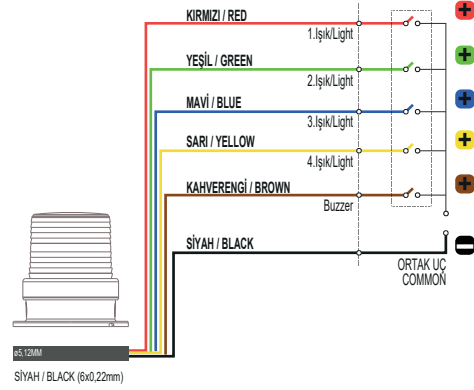


3

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 40-250V AC/DC

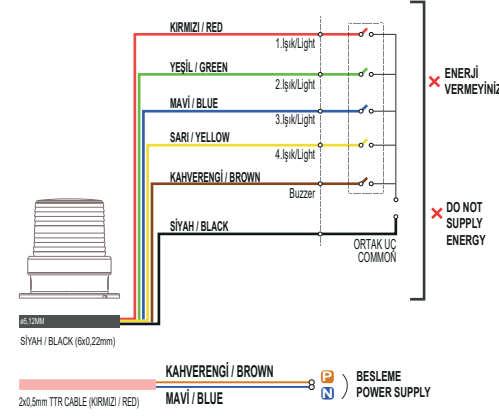

4

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

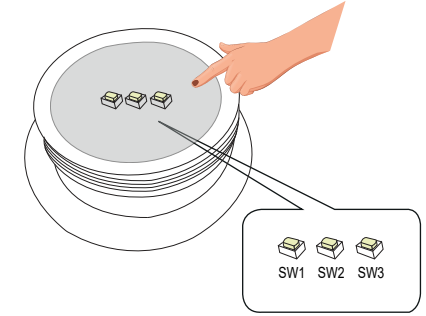

- SW1: Işık modu seçim butonu. / Light mode selection button.
- SW2: Melodi seçim butonu. / Melody selection button.
- SW3: Ses Şiddeti seçim butonu. / Sound Intensity selection button.
- VOL 1: 25% - düşük seviye ses / lowest volume
- VOL 2: 50% - orta seviye ses / medium level volume
- VOL 3: 100% - yüksek seviye ses / highest volume

2a



KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION 12-24V DC

(TR)

Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Mavi-Sarı
Buzzer Kablosu: Kahverengi
Ortak Uç Kablosu: Siyah

- 12-24V DC RGB serisi ürünler akım korumalıdır.
- Melodi ve Buzzer Kabloları bir PLC'nin NPN/PNP terminallerine bağlanabilir.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise **Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı** olarak belirlenmiştir.

(EN)

Light Wires: Red-Green-Blue-Yellow
Buzzer Wire: Brown
Common Wire: Black

- The 12-24V DC RGB series products are current-protected.
- The Melody and Buzzer wires can be connected to the NPN/PNP terminals of a PLC.
- When the cable specified is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: **Red, Green, Blue, Yellow**.

3a



KABLOLAMA TALİMATLARI WIRING INSTRUCTION 40-250V AC/DC

(TR)

Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Mavi-Sarı
Buzzer Kablosu: Kahverengi
Ortak Uç Kablosu: Siyah
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0,50 TTR (Mavi-Kahverengi)

- Işık&Buzzer ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direkt bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
- Işık&Buzzer ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
- Işık&Buzzer için Işık&Buzzer kablolarını Siyah Ortak Uç kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise **Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı** olarak belirlenmiştir.

(EN)

Light Wires: Red-Green-Blue-Yellow
Buzzer Wire: Brown
Common Wire: Black
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR (Blue-Brown)


- Do not supply power to the Light,Buzzer and Common Wires, and do not connect directly to PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
- The product warranty will be void if power is supplied to the Light,Buzzer and Common Wires.
- For Light and Buzzer, make a dry contact connection between the Light,Buzzer and the Black Common wire.
- When the cable specified is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: **Red, Green, Blue, Yellow**.

5


YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-90KFS



SNT-90LNB



SNT-90LT