
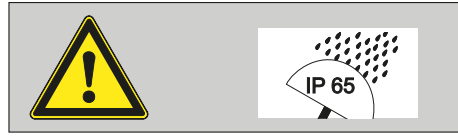


SNT - RGB SERİSİ / SERIES
MODEL: M74-RGB / M74-B-RGB

MUCCO
WARNING LAMPS

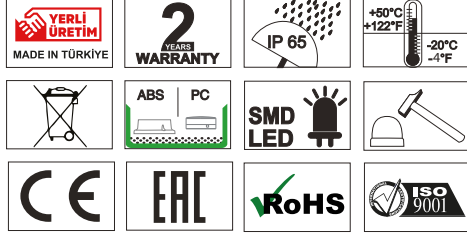


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-M74-RGB Model

P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-M74-RGB	12-24V /DC	140mA
SNT-M74-B-RGB	12-24V /DC	190mA

Işık Modu / Light Pattern

P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-M74-RGB	Flaşör / Flashing Çakar / Strobe	X
SNT-M74-B-RGB	Yavaş Flaşör / Slow Flashing Sabit / Steady	16

Ses Şiddeti/Sound Intensity

Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	85-93	71-79
M2	83-91	68-80
M3	80-96	66-82
M4	83-90	78-83
M5	84-95	73-84
M6	87-95	74-82
M7	84-97	74-88
M8	88-99	71-87
M9	84-97	73-85
M10	87-95	72-84
M11	85-96	73-82
M12	93-103	81-88
M13	92-100	78-87
M14	87-99	77-86
M15	90-100	77-86
M16	87-99	81-87

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.



Ağırlık / Weight

P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-M74-RGB	240-250gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green
SNT-M74-B-RGB	250-260gr	Mavi/Blue Sarı/Yellow





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

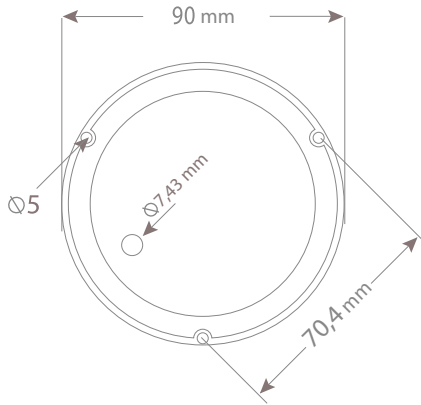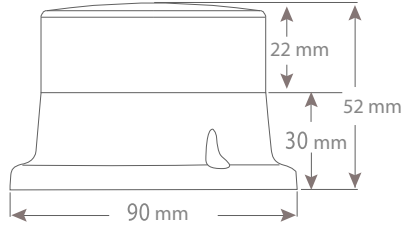

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V DC

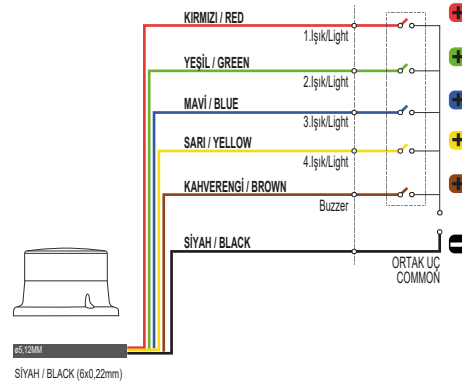

2a



KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION 12-24V DC

(TR)

Işık Kabloları: Kırmızı-Yeşil-Mavi-Sarı
Buzzer Kablosu: Kahverengi
Ortak Uç Kablosu: Siyah

- 12-24V DC RGB serisi ürünler akım korumalıdır.
- Melodi ve Buzzer Kabloları bir PLC'nin NPN/PNP terminallerine bağlanabilir.
- Kablo tetiklendiğinde ilgili ışık ve melodi devreye girer. Birden fazla tetikleme durumunda, ürün renk sıralamasına göre çalışır; öncelik sırası ise **Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı** olarak belirlenmiştir.


(EN)

Light Wires: Red-Green-Blue-Yellow
Buzzer Wire: Brown
Common Wire: Black

- The 12-24V DC RGB series products are current-protected.
- The Melody and Buzzer wires can be connected to the NPN/PNP terminals of a PLC.
- When the cable specified is triggered, the corresponding light and melody are activated. In the event of multiple triggers, the product operates according to the color sequence, with priority given in the following order: **Red, Green, Blue, Yellow**.

3

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

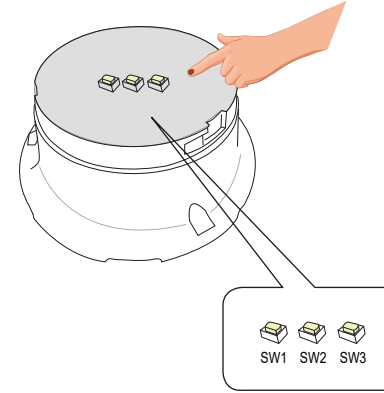

💡 SW1: Işık modu seçim butonu. / Light mode selection button.


🎵 SW2: Melodi seçim butonu. / Melody selection button.

🔊 SW3: Ses Şiddeti seçim butonu. / Sound Intensity selection button.


- 🔊 VOL1: 25% - düşük seviye ses / lowest volume
- 🔊 VOL2: 50% - orta seviye ses / medium level volume
- 🔊 VOL3: 100% - yüksek seviye ses / highest volume

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT - M70-SLN



SNT-70LT