
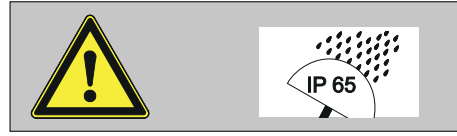


SNT - 112 SERİSİ / SERIES  
MODEL: 112 / 112-B

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

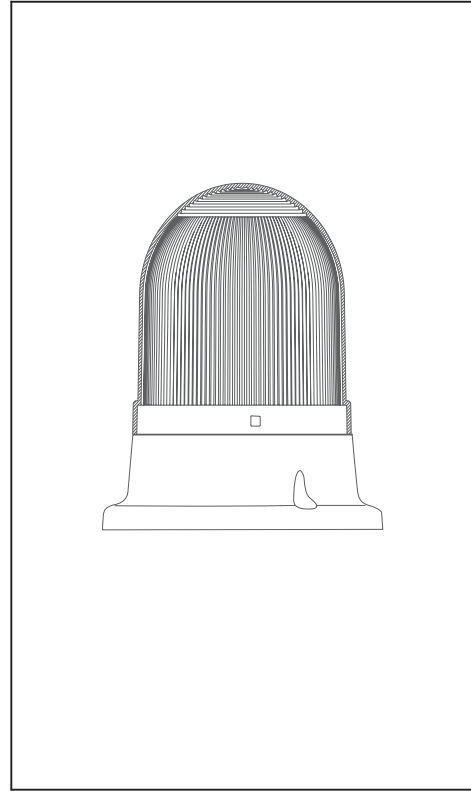


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısıya en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

#### İÇ MEKAN / INDOOR



#### DIŞ MEKAN / OUTDOOR



#### SNT-112 Model

| P/N           | Voltaj<br>Power Supply | Akım / Current<br>(mA) Max. |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| SNT-112-***   | 24-230V AC/DC          | 463mA                       |
| SNT-112-B-*** | 24-90V/DC              | 455mA                       |
| SNT-112-B-*** | 24-60V/AC              | 542mA                       |

1 2 3 4 5

\*\*\* Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

\*\*\* Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White



#### Işık Modu / Light Pattern

| P/N           | Işık Modu<br>Light Pattern | Melodi<br>Melody       |
|---------------|----------------------------|------------------------|
| SNT-112-***   | Çakar / Strobe             | X                      |
| SNT-112-B-*** |                            | Flaşör<br>Intermittent |



#### Ses Şiddeti/Sound Intensity

| Melodi<br>Melody | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (10cm) | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (100cm) |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| M1               | 117                                               | 100                                                |

\*\*\*Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

\*\*\*Values may vary by +/- 5%.



#### Ağırlık / Weight

| P/N           | Ağırlık/Weight | Renk/Color                                |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| SNT-112-***   | 470-480gr      | Kırmızı/Red<br>Yeşil/Green<br>Sarı/Yellow |
| SNT-112-B-*** | 490-500gr      | Mavi/Blue<br>Beyaz/White                  |





\*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

\*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

# TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

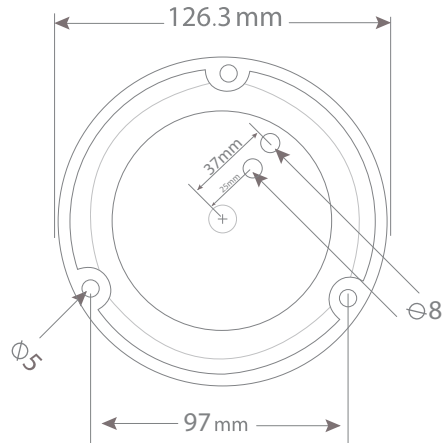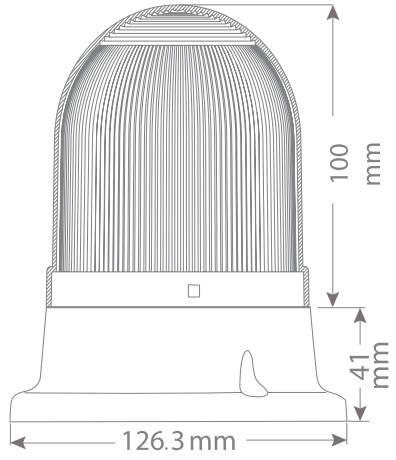


2

## KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24-90V/DC - 24-60V/AC




2

## KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24-230V AC/DC



3

## ⚡ DİKKAT ATTENTION



(TR)


- **Maxi-volt** model ürünlerde enerji var iken Lens kapağını açmayınız ve ürün kartına temas etmeyiniz.

(EN)


- For models **Maxi-Volt**, do not open the lens cover and avoid touching the product board while the device is powered.

4


## YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-100KFS



SNT-100LNK (KIRMIZI / RED)  
SNT-100LNY (YEŞİL / GREEN)  
SNT-100LNS (SARI / YELLOW)  
SNT-100LNM (MAVİ / BLUE)  
SNT-100LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-100LT