

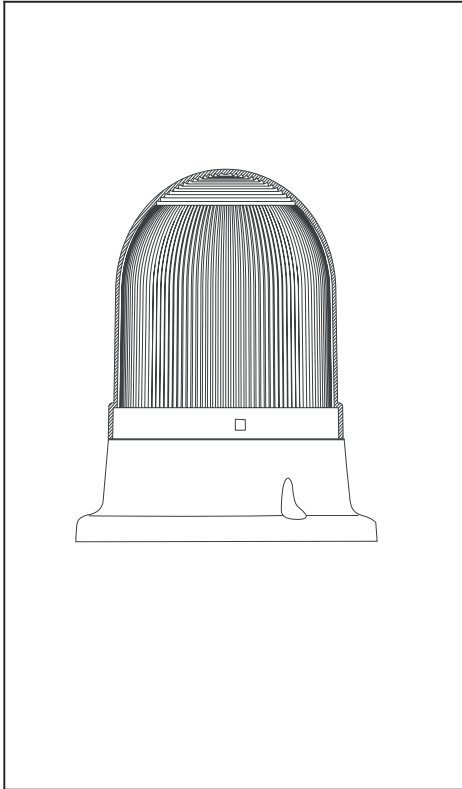


SNT - 100 SERİSİ / SERIES
MODEL: 115 - 125

MUCCO
WARNING LAMPS

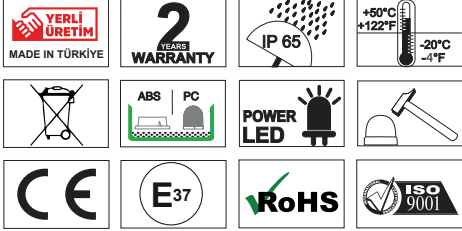

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

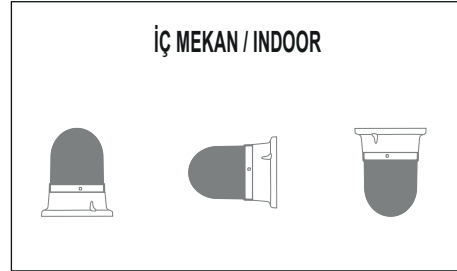

SNT-115/125 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-115-***	12-24V AC/DC	447-531mA
SNT-125-***	85-250V AC/DC	41-58mA

① ② ③ ④ ⑤

*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-115-***	Sabit / Steady Flaşör / Flashing	X
SNT-125-***	Sağ-Sol Çakar / Right-Left Strobe Çakar / Strobe	X
SNT-115-B-***	Yavaş Flaşör / Slow Flashing Döner / Rotary	10
SNT-125-B-***	Yavaş Döner / Slow Rotary	10

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M0	-	-
M1	93-110	83-105
M2	88-110	82-102
M3	97-108	83-95
M4	95-104	78-90
M5	102-114	90-100
M6	99-111	84-97
M7	95-112	82-93
M8	96-108	76-98
M9	93-112	80-98
M10	95-107	79-96

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-115-***	290-315gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-125-***	340-360gr	Mavi/Blue Beyaz/White





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

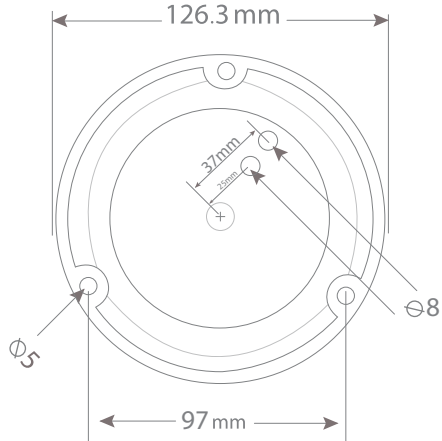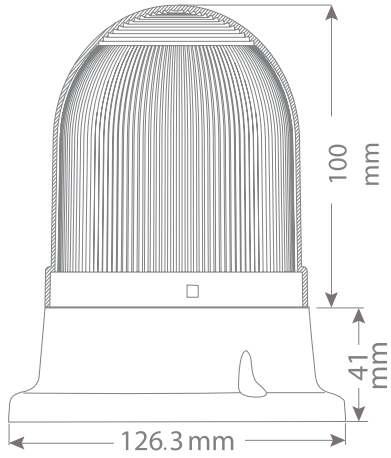


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC





2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC



3

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

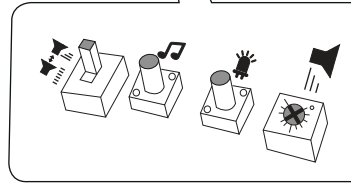

(TR)


- ☞ Potansiyometre modu aktif. Potansiyometre ile manuel olarak ses seviyesi ayarlanabilir.
- ☞ Ses seviyesi kademeli olarak artar.
- ☞ Melodileri değiştirmek için melodi tuşuna basıp bırakın.
- ☞ Işık modunu değiştirmek için ışık tuşuna basıp bırakın.
- ☞ Potansiyometre ile ses seviyesi ayarı yapılabilir.

(EN)


- ☞ The potentiometer mode is active. The sound level can be manually adjusted using the potentiometer.
- ☞ The sound level increases gradually.
- ☞ To change melodies, press and release the melody button.
- ☞ To change the light mode, press and release the light button.
- ☞ The sound level can be adjusted using the potentiometer.

4



YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-100KFS



SNT-100LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-100LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-100LNS (SARI / YELLOW)
SNT-100LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-100LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-100LT