
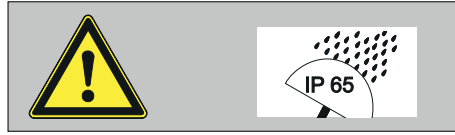
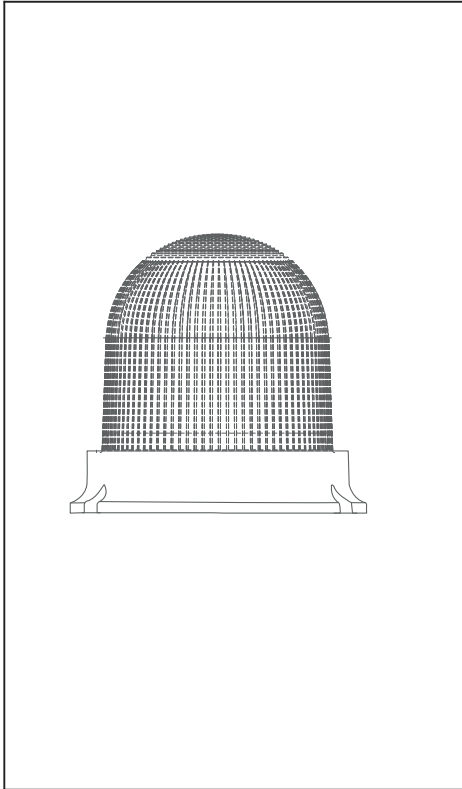


SNT - 125 SERİSİ / SERIES
MODEL: 1215 - 1225

MUCCO
WARNING LAMPS

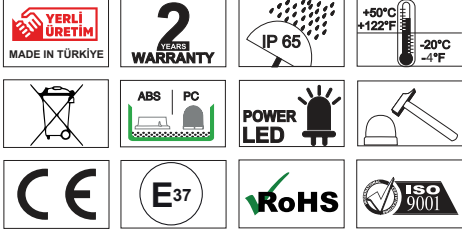


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-1215/1225 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-1215-***	12-24V AC/DC	447-531mA
SNT-1225-***	85-250V AC/DC	41-58mA

① ② ③ ④ ⑤

*** Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-1215-***	Sabit / Steady Flaşör / Flashing	X
SNT-1225-***	Sağ-Sol Çakar / Right-Left Strobe	X
SNT-1215-B-***	Çakar / Strobe	10
SNT-1225-B-***	Yavaş Flaşör / Slow Flashing Döner / Rotary	10

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M0	-	-
M1	87-100	76-86
M2	83-98	73-86
M3	93-99	75-86
M4	92-103	74-82
M5	92-104	75-86
M6	89-103	76-87
M7	86-100	72-81
M8	90-100	74-84
M9	84-102	70-85
M10	91-103	75-85

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-1215-***	355-365gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-1225-***	415-425gr	Mavi/Blue Beyaz/White





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1


TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

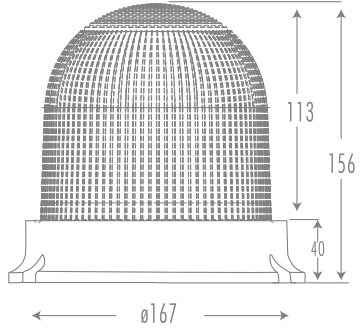

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM


12-24V AC/DC



2



KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

85-250V AC/DC



3

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

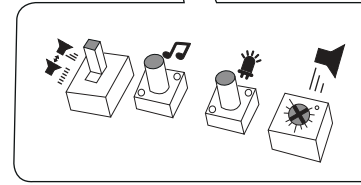

(TR)


- ☞ Potansiyometre modu aktif. Potansiyometre ile manuel olarak ses seviyesi ayarlanabilir.
- ☞ Ses seviyesi kademeli olarak artar.
- ☞ Melodileri değiştirmek için melodi tuşuna basıp bırakın.
- ☞ Işık modunu değiştirmek için ışık tuşuna basıp bırakın.
- ☞ Potansiyometre ile ses seviyesi ayarı yapılabilir.

(EN)



- ☞ The potentiometer mode is active. The sound level can be manually adjusted using the potentiometer.
- ☞ The sound level increases gradually.
- ☞ To change melodies, press and release the melody button.
- ☞ To change the light mode, press and release the light button.
- ☞ The sound level can be adjusted using the potentiometer.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-125LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-125LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-125LNS (SARI / YELLOW)
SNT-125LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-125LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-125LT