



SNT - 95 SERİSİ / SERIES
MODEL: 910-920

MUCCO
WARNING LAMPS

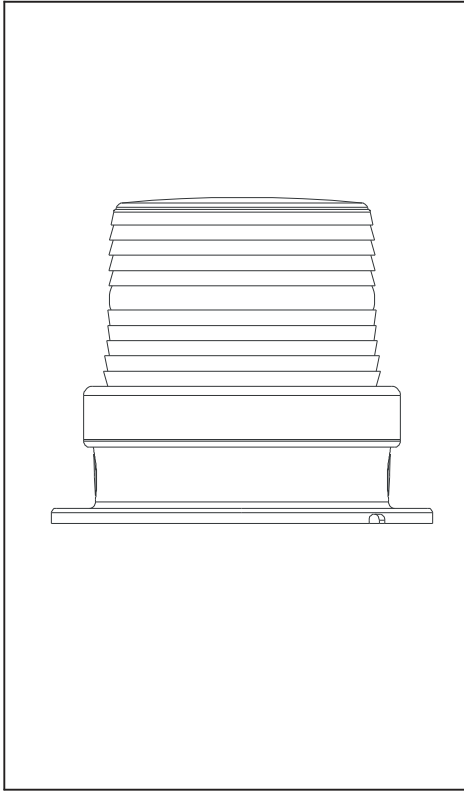

(TR)	
•	Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
•	Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
•	Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
•	Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
(EN)	
•	Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
•	The product can be used indoors & outdoors.
•	The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
•	The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

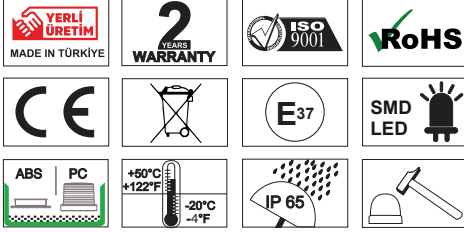

SNT-910/920 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-910-***	12-24V AC/DC	140-145mA
SNT-920-***	85-250V AC/DC 50Hz	240-330mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-910-***	Sabit / Steady Flaşör / Flashing	X
SNT-920-***	Sağ-Sol Çakar / Right-Left Strobe Çakar / Strobe	X
SNT-910-B-***	Yavaş Flaşör / Slow Flashing Döner / Rotary	10
SNT-920-B-***	Yavaş Döner / Slow Rotary	10

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M0	-	-
M1	87-95	73-81
M2	66-97	65-84
M3	85-97	79-88
M4	95-103	80-91
M5	77-94	70-87
M6	95-105	84-97
M7	90-99	80-91
M8	95-100	75-82
M9	103-105	88-94
M10	65-102	59-96

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-910-***	285-295gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-920-***	310-325gr	Mavi/Blue Beyaz/White





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

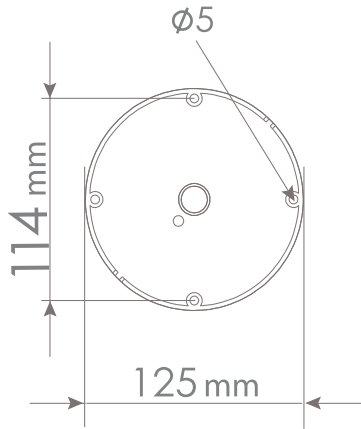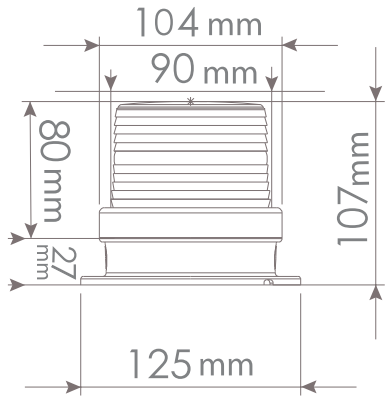


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC





2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC



3

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

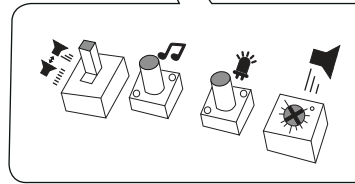

(TR)


- ☞ Potansiyometre modu aktif. Potansiyometre ile manuel olarak ses seviyesi ayarlanabilir
- ☞ Ses seviyesi kademeli olarak artar.
- ☞ Melodileri değiştirmek için melodi tuşuna basıp bırakın.
- ☞ Işık modunu değiştirmek için ışık tuşuna basıp bırakın.
- ☞ Potansiyometre ile ses seviyesi ayarı yapılabilir.

(EN)


- ☞ The potentiometer mode is active. The sound level can be manually adjusted using the potentiometer.
- ☞ The sound level increases gradually.
- ☞ To change melodies, press and release the melody button.
- ☞ To change the light mode, press and release the light button.
- ☞ The sound level can be adjusted using the potentiometer.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-90KFS



SNT-90LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-90LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-90LNS (SARI / YELLOW)
SNT-90LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-90LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-90LT