

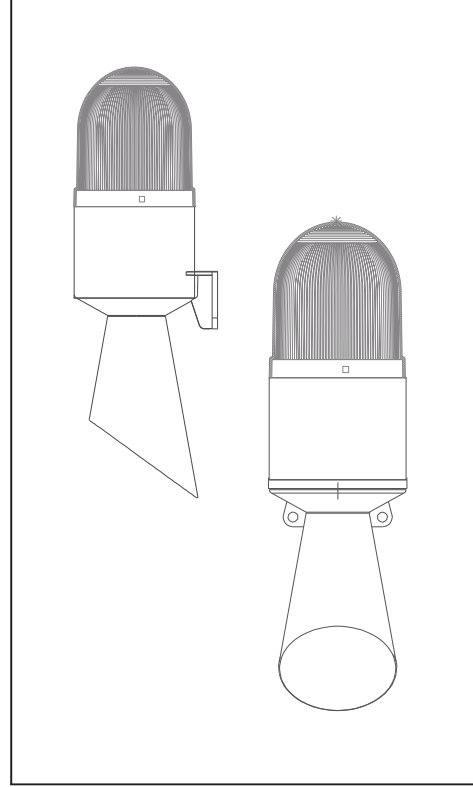


SNT - B71 SERİSİ / SERIES
MODEL: B711 - B712

MUCCO
WARNING LAMPS

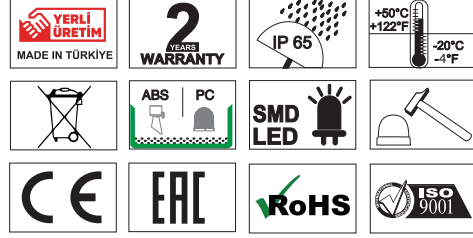

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- The electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat are minimal.

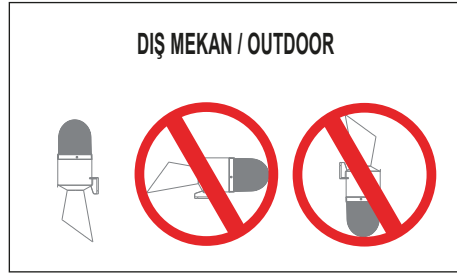

SNT-B711/SNT-B712 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-B711-***	12-24V AC/DC	250mA
SNT-B712-***	40-250 AC/DC 50Hz	50mA

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-B711-***	Flaşör / Flashing Yavaş Flaşör / Slow Flashing Çakar / Strobe	16
SNT-B712-***	Hızlı Çakar / Fast Strobe Sabit / Steady	

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	107-130	93-112
M2	115-130	94-111
M3	121-125	98-106
M4	121-129	103-110
M5	122-129	100-110
M6	121-131	97-111
M7	117-123	92-105
M8	120-129	102-110
M9	117-129	93-109
M10	121-129	102-110
M11	108-127	89-108
M12	111-129	92-113
M13	109-126	87-105
M14	108-126	88-105
M15	109-126	88-105
M16	110-126	87-103

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-B711-***	210-220 gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-B712-***	225-235 gr	Mavi/Blue Beyaz/White






*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

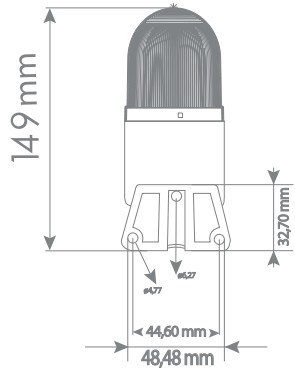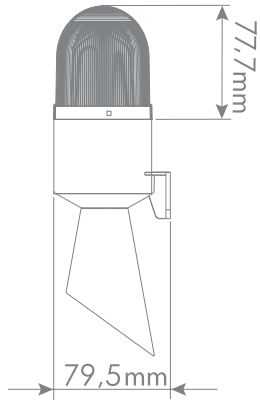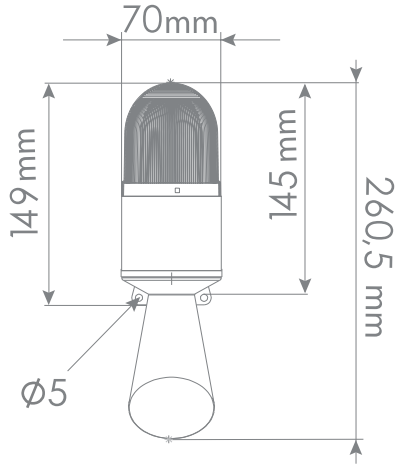


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC

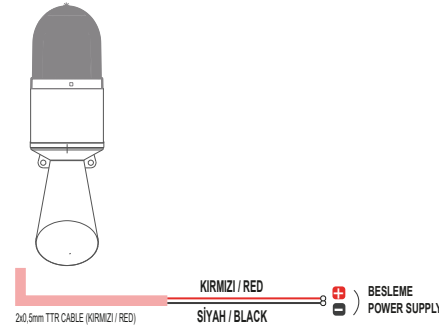


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 40-250V AC/DC

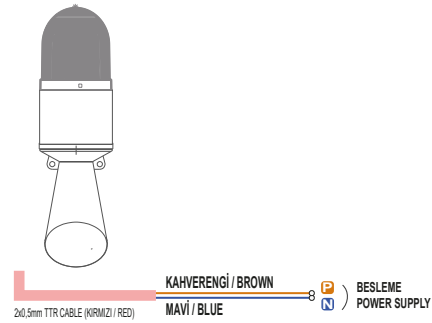

3

MELODİ VE SES ŞİDDETİ AYARI MELODY AND SOUND INTENSITY ADJUSTMENT

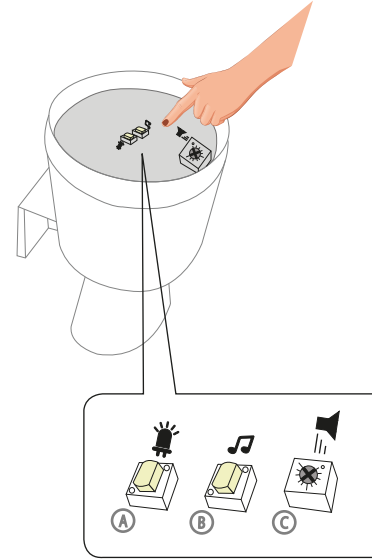

A

İşık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
To change the light mode, press and release the light button.

B


Melodi değiştirmek için ses butonuna basıp bırakınız.
To change the melody, press and release the melody button.

C

Potansiyometre ile ses seviyesini belirleme.
Adjusting the sound level with potentiometer.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-YB70LNLK (KIRMIZI / RED)
SNT-YB70LNLN (YEŞİL / GREEN)
SNT-YB70LNLN (SARI / YELLOW)
SNT-YB70LNLN (MAVİ / BLUE)
SNT-YB70LNLN (BEYAZ / WHITE)

