
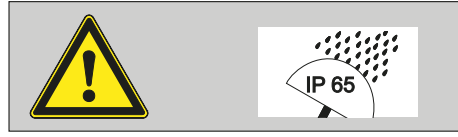
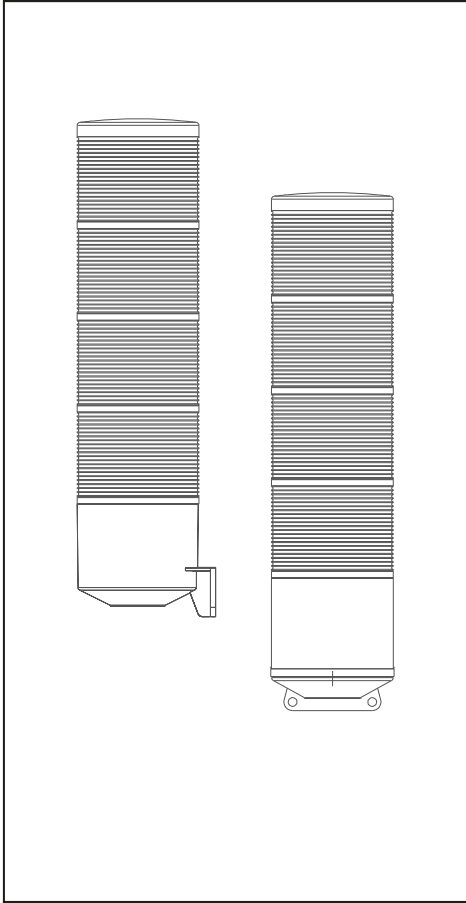


SNT - K70 SERİSİ / SERIES
MODEL: K7013 - K7022

MUCCO
WARNING LAMPS

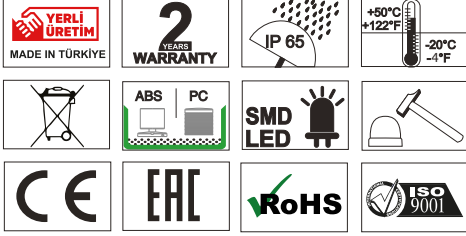


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

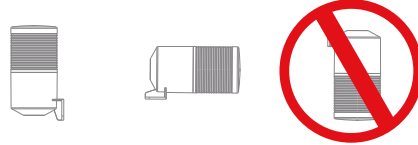

DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-K7013/K7022-*** Model / Model		
Kat / Layer	12-24V AC/DC	40-250V AC/DC
	Akım max (mA) Current max (mA)	Akım max (mA) Current max (mA)
1	55 mA	10 mA
2	130 mA	20 mA
3	151 mA	25 mA
4	166 mA	30 mA
5	174 mA	35 mA

Işık Modu / Light Pattern	
P/N	Işık Modu/Light Pattern
SNT-K7013/K7022-S***	Sabit / Steady
SNT-K7013/K7022-F***	Flaşör / Flashing
SNT-K7013/K7022-C***	Çakar / Strobe
SNT-K7013/K7022-D***	Döner / Rotary

Ses Şiddeti / Sound Intensity		
Melodi/Melody	dist. at 10 cm	dist. at (1m)
M1	103 dB	92 dB
M2	105 dB	92 dB

*Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
Kat / Layer Renk/Color	SNT-K7013-***	SNT-K7022-***
1kat / 1layer 1 2 3 4 5	185-195 gr	200-210 gr
2kat / 2layers 1 2	245-255 gr	260-270 gr
3kat / 3layers 1 2 3	305-315 gr	325-335 gr
4kat / 4layers 1 2 3 4	365-375 gr	380-390 gr
5kat / 5layers 1 2 3 4 5	425-435 gr	440-450 gr

1 2 3 4 5

*** Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White




Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

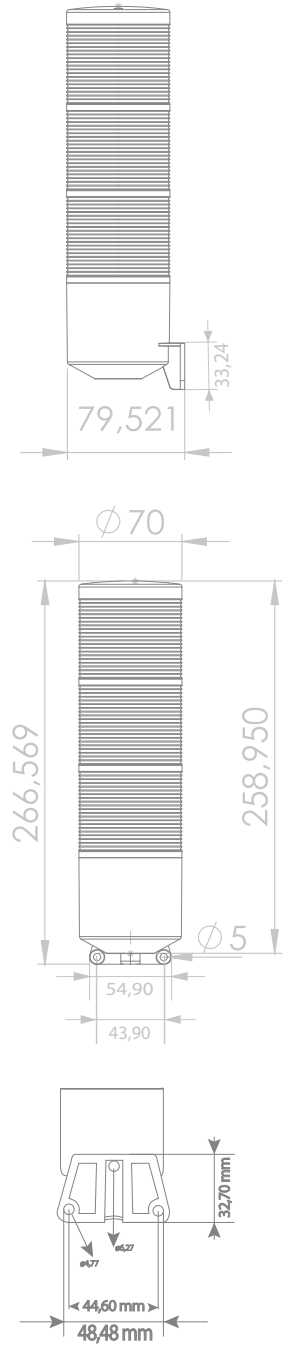


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

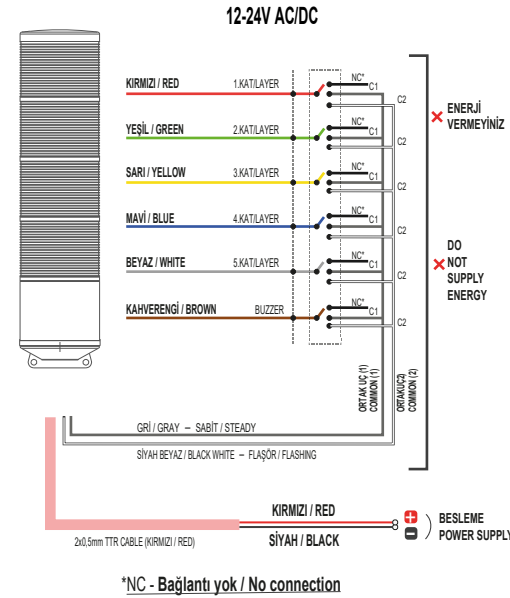

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM

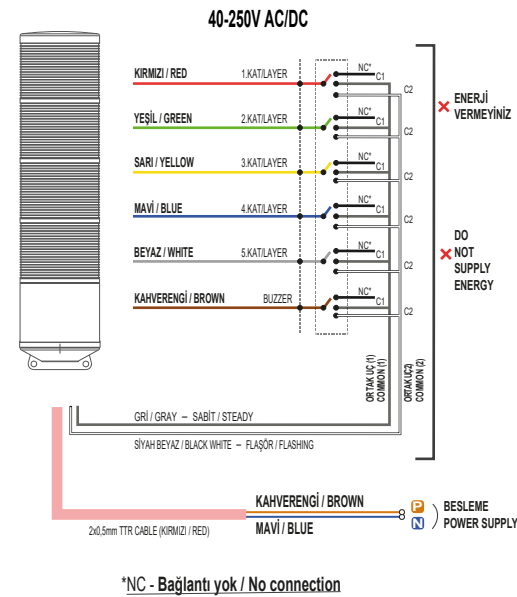

2a

KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION



(TR)

- Katman Kabloları:** Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz (Kahverengi)
Ortak Uç Kabloları: Gri ve Siyah-Beyaz
Güç Kaynağı Kablosu: 2x0,50 TTR (12-24V AC/DC için Kırmızı-Siyah ve 40-250V AC/DC için Mavi-Kahverengi)
- 12-24V AC/DC ve 40-250V AC/DC serisi ürünler, anakart üzerinden sabit olarak beslenir.
 - Katman ve Ortak Uç Kablolarına enerji verilmemeli veya herhangi bir PLC'nin NPN veya PNP terminallerine direk bağlanmamalıdır; aksi takdirde hasar veya arızaya neden olabilir. Sisteme güç sağlamak için sadece güç kaynağı kabloları kullanılmalıdır.
 - Katman ve Ortak Uç Kablolarına güç sağlanması durumunda ürün garantisi geçersiz olacaktır.
 - Sabit, Çakar, Döner Işık ve Sabit Buzzer için, Katman kablolarını Gri Ortak Uç kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.
 - Flaşör Işık ve Flaşör Buzzer için, Katman Kablolarını Siyah-Beyaz Ortak Uç kablosuyla kuru kontak bağlantısı yapın.

(EN)


- Layer Wires:** Red-Green-Yellow-Blue-White (Brown)
Common Wires: Gray and Black-White
Power Supply Cable: 2x0,50 TTR (Red-Black for 12-24V AC/DC and Blue-Brown for 40-250V AC/DC)
- 12-24V AC/DC and 40-250V AC/DC series products are fed stably via the motherboard.
 - Do not supply power to the Layer and Common Wires or not be connected directly to any PLC NPN or PNP terminals to avoid damage or malfunction. Only the power supply wires should be used to provide power to the system.
 - The product warranty will be void if power is supplied to the Layer and Common Wires.
 - For Steady, Strobe, Rotating Light, and Steady Buzzer, connect the Layer wires to the Gray Common wire using a dry contact connection
 - For Flashing Light and Flashing Buzzer, connect the Layer wires to the Black-White Common wire.

3

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-70K (SİYAH / BLACK)
 SNT-70KPK (KIRMIZI / RED)
 SNT-70KPY (YEŞİL / GREEN)
 SNT-70KPS (SARI / YELLOW)
 SNT-70KPM (MAVİ / BLUE)
 SNT-70KPB (BEYAZ / WHITE)



SNT-70LNC (KIRMIZI / RED)
 SNT-70LNY (YEŞİL / GREEN)
 SNT-70LNS (SARI / YELLOW)
 SNT-70LNM (MAVİ / BLUE)
 SNT-70LNB (BEYAZ / WHITE)

