


SNT - RL181 SERİSİ / SERIES
MODEL: RL181

MUCCO
WARNING LAMPS

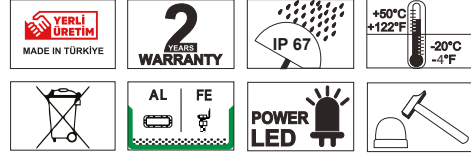


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısınin en az olduğu yere montaj edilmelidir.


(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



SNT-RL181 Model

Teknik Özellikler / Technical Spec.	SNT-RL181-1	SNT-RL181-4
Voltaj / Operation Voltage	12-80V/DC	12-80V/DC
Akım / Current	1000mA (Vin=12V/dc) 400mA (Vin=24V/dc) 200mA (Vin=48V/dc)	1200mA (Vin=12V/dc) 520mA (Vin=24V/dc) 240mA (Vin=48V/dc)
Teorik Güç/Gerçek Güç Power/Actual Power	18W/12±5W	18W/12±5W
LED Tipi/Renk LED Type/Color	3W*6pcs Kırmızı/Red	3W*6pcs Mavi / Blue
Işık Şekli / Light Shape	Çizgi/Line	Çizgi/Line
Lümen Değeri / Lumens	1500lm±10%	1500lm±10%
Length of the Light beam in 3m (L*W cm)	350*21	400*23



Işık Modu / Light Pattern

P/N	Işık Modu Light Pattern	Işık Tipi ve Rengi Light Shape & Color
SNT-RL181-1	Sabit / Steady	Kırmızı / Red
SNT-RL181-4		Mavi / Blue

*** Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

*** Values may vary by +/- 5%.



Ağırlık / Weight

P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-RL181-1	620-630gr	Kırmızı/Red
SNT-RL181-4	620-630gr	Mavi/Blue





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.

1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

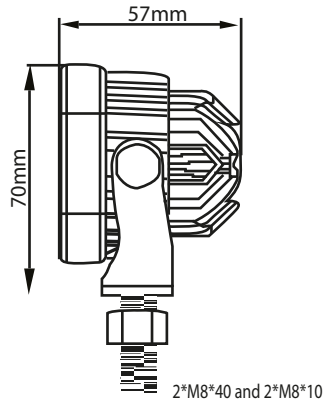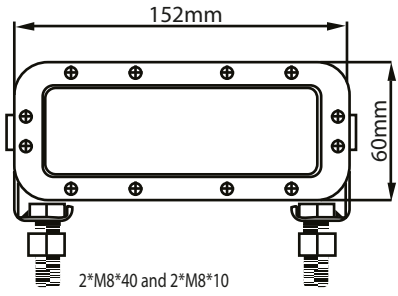

- *** Housing: Die-casting Aluminum Alloy
- *** Outer Lens: PC
- *** Bracket Size: 47.5mm*34mm

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-80V/DC

