

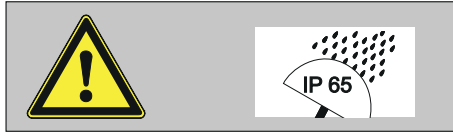


SNT - 912 SERİSİ / SERIES
MODEL: 912 / 912-B

MUCCO
WARNING LAMPS

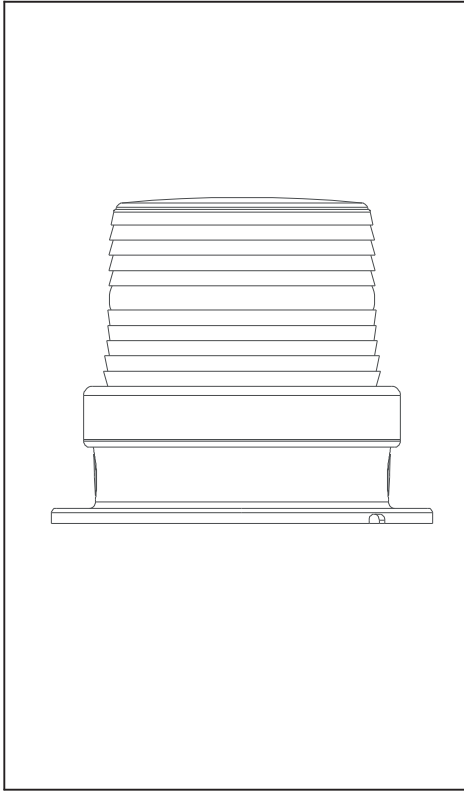

(TR)
• Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
• Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
• Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
• Ürün titreşim ve ısıya en az olduğu yere montaj edilmelidir.
(EN)
• Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
• The product can be used indoors & outdoors.
• The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
• The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

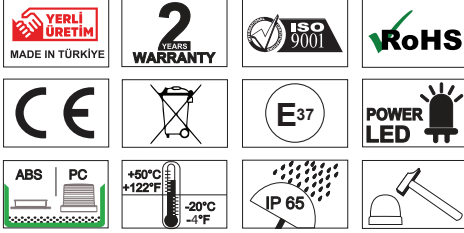

SNT-912 Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-912-***	24-230V AC/DC	463mA
SNT-912-B-***	24-90V/DC	455mA
SNT-912-B-***	24-60V/AC	542mA



*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern		
P/N	Işık Modu Light Pattern	Melodi Melody
SNT-912-***	Çakar / Strobe	X
SNT-912-B-***		Flaşör Intermittent

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	117	100

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-912-***	300-310gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-912-B-***	315-325gr	Mavi/Blue Beyaz/White





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

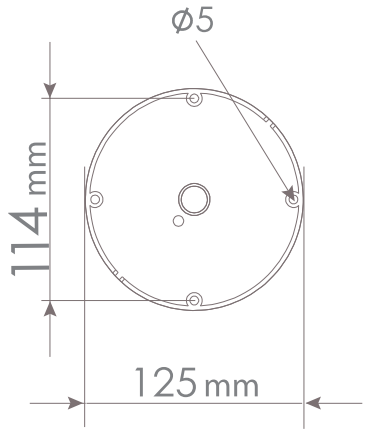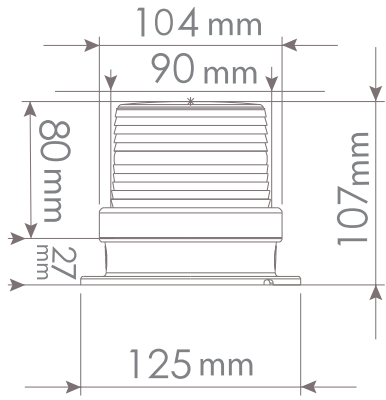


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24-90V/DC - 24-60V/AC




2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24-230V AC/DC



3

⚡ DİKKAT ATTENTION



(TR)


- **Maksi-volt** model ürünlerde enerji var iken Lens kapağını açmayınız ve ürün kartına temas etmeyiniz.

(EN)


- For models **Maxi-Volt**, do not open the lens cover and avoid touching the product board while the device is powered.

4

YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-90KFS



SNT-90LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-90LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-90LNS (SARI / YELLOW)
SNT-90LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-90LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-90LT