
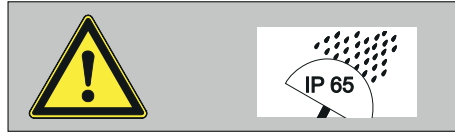
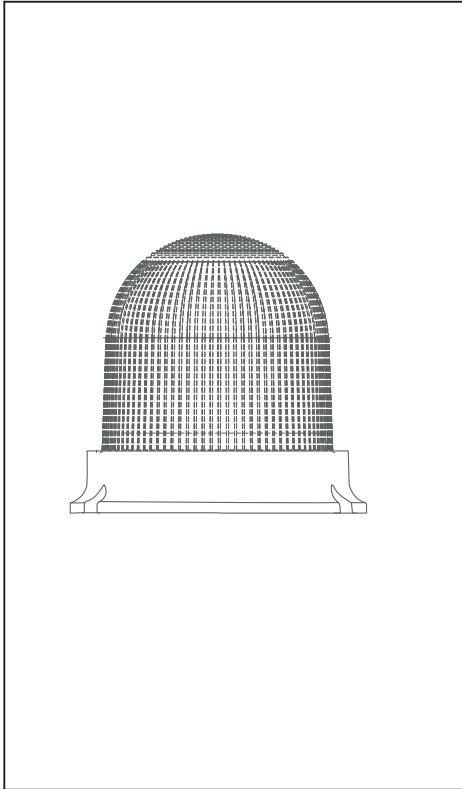


SNT - 1212 SERİSİ / SERIES  
MODEL: 1212

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

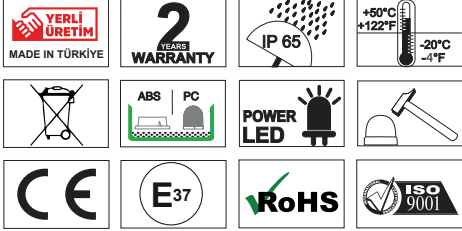


(TR)

- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
- Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
- Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.

(EN)

- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
- The product can be used indoors & outdoors.
- The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

#### İÇ MEKAN / INDOOR



#### DIŞ MEKAN / OUTDOOR



| SNT-1212 Model |                        |                             |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| P/N            | Voltaj<br>Power Supply | Akım / Current<br>(mA) Max. |
| SNT-1212-***   | 24-230V AC/DC          | 463mA                       |
| SNT-1212-B-*** | 24-90V/DC              | 455mA                       |
| SNT-1212-B-*** | 24-60V/AC              | 542mA                       |

1 2 3 4 5

\*\*\* Işık Renklerini ifade eder.

1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

\*\*\* Indicates Light colors.

1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

| Işık Modu / Light Pattern |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| P/N                       | Işık Modu<br>Light Pattern | Melodi<br>Melody |
| SNT-1212-***              | Çakar / Strobe             | X                |
| SNT-1212-B-***            |                            | 10               |

| Ses Şiddeti/Sound Intensity |                                                   |                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Melodi<br>Melody            | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (10cm) | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (100cm) |
| M0                          | -                                                 | -                                                  |
| M1                          | 87-100                                            | 76-86                                              |
| M2                          | 83-98                                             | 73-86                                              |
| M3                          | 93-99                                             | 75-86                                              |
| M4                          | 92-103                                            | 74-82                                              |
| M5                          | 92-104                                            | 75-86                                              |
| M6                          | 89-103                                            | 76-87                                              |
| M7                          | 86-100                                            | 72-81                                              |
| M8                          | 90-100                                            | 74-84                                              |
| M9                          | 84-102                                            | 70-85                                              |
| M10                         | 91-103                                            | 75-85                                              |

\*\*\*Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

\*\*\*Values may vary by +/- 5%.

| Ağırlık / Weight |                |                                                                       |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| P/N              | Ağırlık/Weight | Renk/Color                                                            |
| SNT-1212-***     | 485-495gr      | Kırmızı/Red<br>Yeşil/Green<br>Sarı/Yellow<br>Mavi/Blue<br>Beyaz/White |





\*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

\*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

### TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

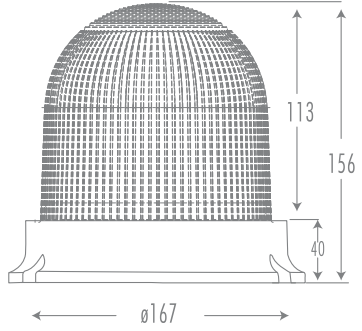


2

### KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24-90V/DC - 24-60V/AC




2

### KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24-230V AC/DC



3

### İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT



(TR)


- **Maksi-volt** model ürünlerde enerji var iken Lens kapağını açmayınız ve ürün kartına temas etmeyiniz.

(EN)


- For models **Maxi-Volt**, do not open the lens cover and avoid touching the product board while the device is powered.

4

### YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-125LNK (KIRMIZI / RED)  
SNT-125LNY (YEŞİL / GREEN)  
SNT-125LNS (SARI / YELLOW)  
SNT-125LNM (MAVİ / BLUE)  
SNT-125LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-125LT