
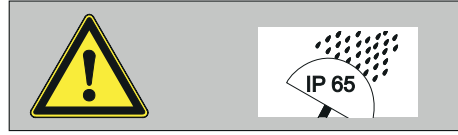


SNT - 75 SERİSİ / SERIES  
MODEL: M715 - M725

**MUCCO**  
WARNING LAMPS

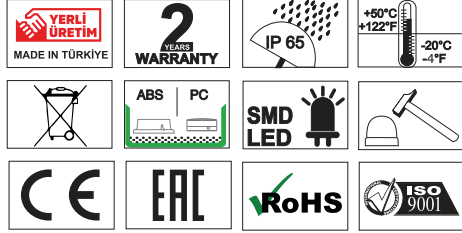

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
  - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
  - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
  - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
  - The product can be used indoors & outdoors.
  - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

#### İÇ MEKAN / INDOOR



#### DIŞ MEKAN / OUTDOOR



| SNT-M715/M725 Model |                        |                             |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| P/N                 | Voltaj<br>Power Supply | Akım / Current<br>(mA) Max. |
| SNT-M715-F/S-***    | 24V AC/DC              | 110mA - 150mA               |
| SNT-M725-FB/SB-***  | 40-250V AC/DC          | 78mA - 95mA                 |

1 2 3 4 5

\*\*\* Işık Renklerini ifade eder.  
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

\*\*\* Indicates Light colors.  
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

| Işık Modu / Light Pattern |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| P/N                       | Işık Modu<br>Light Pattern | Melodi<br>Melody           |
| SNT-M715-S/B-***          | Sabit / Steady             | Sürekli / Continuous       |
| SNT-M725-F/B-***          | Flaşör / Flashing          | Kesik Kesik / Intermittent |

| Ses Şiddeti/Sound Intensity |                                                   |                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Melodi<br>Melody            | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (10cm) | Ses Şiddeti<br>Sound Intensity<br>(dB max) (100cm) |
| M1                          | 105                                               | 85                                                 |

\*\*\*Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

\*\*\*Values may vary by +/- 5%.



| Ağırlık / Weight             |                |                                                                       |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Model                        | Ağırlık/Weight | Renk/Color                                                            |
| SNT-M715-***<br>SNT-M725-*** | 115-125 gr     | Kırmızı/Red<br>Yeşil/Green<br>Sarı/Yellow<br>Mavi/Blue<br>Beyaz/White |



\*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
\*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

## TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

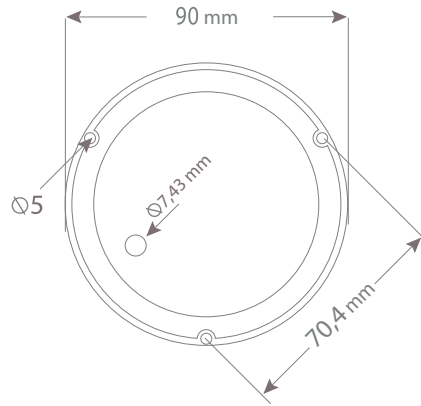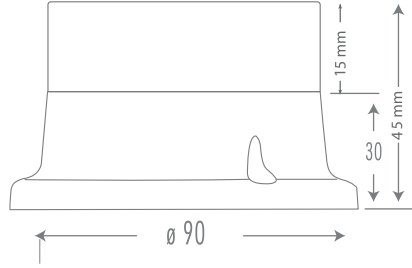


2

## KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 24V AC/DC



2

## KABLOLAMA TALIMATLARI WIRING INSTRUCTION 40-250V AC/DC



3



## DİKKAT ATTENTION



(TR)


- 40-250V AC/DC model ürünlerde enerji var iken Lens kapağını açmayınız ve ürün kartına temas etmeyiniz.

(EN)



- For models 40-250V AC/DC, do not open the lens cover and avoid touching the product board while the device is powered.

4

## YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS



SNT-M70-LNK (KIRMIZI / RED)  
SNT-M70-LNY (YEŞİL / GREEN)  
SNT-M70-LNS (SARI / YELLOW)  
SNT-M70-LNM (MAVİ / BLUE)  
SNT-M70-LNB (BEYAZ / WHITE)



SNT-70LT